

Pressatrice radiale a batteria 45 kN con ritorno automatico

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Pressatura di Ø 64 – 108 mm in un'unica operazione. Sistema antivibrazione.

REMS

for Professionals

dal
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s.

Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.
Sistema antivibrazione! Bloccaggio automatico della pinza intermedia!

Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah per circa 150 pressature,
9,0 Ah per circa 270 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile
Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria.

Solo 6,5 kg batteria inclusa!

Prodotto tedesco di qualità



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – quella forte, con forza di spinta 45 kN. Pressatura di Ø 64 – 108 mm in un'unica operazione.


Potente pressatrice radiale universale a batteria con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" con forza di spinta 45 kN. Il bloccaggio automatico della pinza intermedia e il ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura (ritorno automatico) offrono ulteriore sicurezza all'utente. Il sistema antivibrazione consente di pressare con basse vibrazioni e senza stancarsi. Con un peso di soli 6,5 kg, batteria inclusa, questa pressatrice radiale a batteria entra in una nuova dimensione.

- 1 Assortimento completo di anelli a pressare REMS XL per l'azionamento tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Resistenti anelli a pressare XL di tenace acciaio a tempra speciale. I contorni di pressatura degli anelli a pressare REMS XL sono specifici del sistema e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS XL tramite REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC è necessaria la pinza intermedia Z7 XL 45 kN.
- 3 Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 6,5 kg.
- 4 Lunga corsa di lavoro per pressature in una sola fase di lavoro. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s.
- 5 Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. La macchina motore con pinza a pressare montata può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano.
- 6 Corpo di forma ergonomica e superfici di presa con Softgrip.
- 7 Lampada di lavoro a LED.
- 8 Controllo dello stato della macchina.
- 9 Alloggiamento orientabile dell'anello a pressare, angolo di rotazione > 360°.

Anelli a pressare REMS VMP 2½–4" per il sistema pressfitting Viega Megapress S XL.



L'anello a pressare VMPz con dentatura impedisce la formazione di bave sul pressfitting.

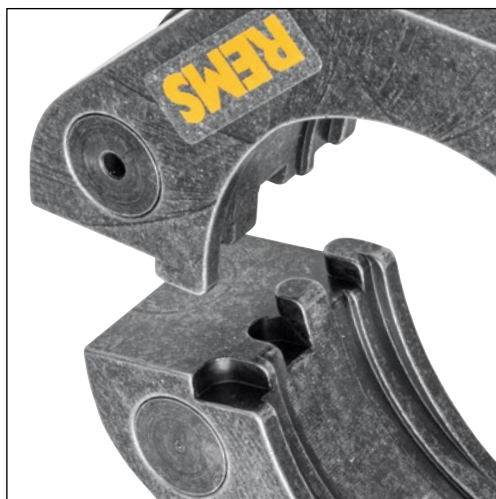

- 10** Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico.
- 11** **Sistema antivibrazione**
Speciale tecnica di azionamento con bilanciamento dei pesi e superfici di presa con Softgrip, per una pressatura con basse vibrazioni e senza stancarsi.
- 12** **Azionamento della pressatura ad impulsi e ritorno automatico**
Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l'esecuzione completa della pressatura.
- 13** Forza di spinta e di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Forza di spinta 45 kN.
- 14** Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W emissione, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico ad alte prestazioni.
- 15** Interruttore di sicurezza.
- 16** **Li-Ion 22 V Technology**
Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6 V, capacità 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga durata. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 5,0 Ah per circa 150 pressature, 9,0 Ah per circa 270 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria.
- 17** Indicatore dello stato di carica con LED a colori.
- 18** Temperatura di utilizzo tra -10 e + 60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria.
- 19** Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 290 W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio.
- 20** Tensione di alimentazione 220 – 240 V/21,6 V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Pressatrice radiale a batteria 45 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Per l'azionamento di anelli a pressare REMS XL. Alloggiamento orientabile dell'anello a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a doppio pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta potenza. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatterie veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Pinza intermedia Z7 XL 45 kN. In valigetta XL-Boxx.

Cod.art. 579014 R220

Accessori



**REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
macchina motore, senza batteria**

Cod.art. 579001 R22

Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Cod.art. 571581 R22

Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Cod.art. 571583 R22

Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Cod.art. 571585 R220

Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Cod.art. 571587 R220

Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,
per il collegamento alla rete elettrica al posto
della batteria Li-Ion 21,6 V

Cod.art. 571578 R220

Valigetta XL-Boxx con inserti

Cod.art. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
faro LED da cantiere a batteria

Cod.art. 175210 R220

Accessori



Pinza intermedia Z7 XL 45 kN per l'azionamento degli anelli a pressare 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Cod.art. 579123 R



Anello a pressare REMS M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579107 R



Anello a pressare REMS M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579101 R



Anello a pressare REMS M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579110 R



Anello a pressare REMS M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579111 R



Anello a pressare REMS XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579100 R



Anello a pressare REMS XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579108 R

Anello a pressare REMS XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579109 R

Anello a pressare REMS VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Cod.art. 579112 R

Anello a pressare REMS VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Cod.art. 579113 R

Anello a pressare REMS VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Cod.art. 579114 R

Anello a pressare REMS ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579104 R

Anello a pressare REMS ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579105 R

Anello a pressare REMS ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Cod.art. 579106 R



Valigetta XL-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi 64,0–108,0 XL (PR-3S) o 2½–4" XL (PR-3S)

Cod.art. 579603 R



Valigetta L-Boxx con inserti per 3 anelli a pressare diversi VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Cod.art. 571137 R

¹⁾Idoneità degli anelli a pressare XL REMS per sistemi pressfitting, vedere il catalogo REMS 2022.



Info

Vendita solo attraverso i rivenditori specializzati.

REMS GmbH & Co KG
Fabbrica di macchine ed utensili
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefono +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-130
www.rems.de · CHE@rem.de



www.rems.de



@remstools