

MACHINES ET OUTILS POUR LE TRAVAIL DU TUBE

# PROMOTION

A/2024 valable jusqu'au 31.07.2024

# REMS

for Professionals

**Catalogue  
REMS 2024**



Download



## RÉGLAGE PERSONNALISABLE ! NOUVEAUTÉ

### REMS Akku-Press 22 V Connected

avec fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED. Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat. Enregistrement vocal avec reconnaissance vocale. Géolocalisation. Blocage d'utilisation. Rapports avec logo de l'entreprise et bien d'autres fonctions.

Page 27

### REMS Akku-Press E 22 V ACC

avec retour automatique. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir.

Page 26

**REMS Multi-Push – un seul appareil avec plus de 10 programmes automatiques de rinçage et d'essai de pression.**  
**Brevet EP 2 816 231!**

Surveillance permanente du processus.  
Établissement de procès-verbaux.  
Interface USB.

Brevet EP 2 816 231  
Brevet EP 2 954 960




Info



Produit allemand de qualité



Info



Essais de pression à l'air comprimé (SL/SLW)



Essais de pression à l'eau (SLW)

**REMS Multi-Push SL Set**

Appareil à gestion électronique avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple élimination des boues, le nettoyage et la protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, les essais de pression de systèmes de tuyauterie et de réservoirs à l'air comprimé, l'utilisation en tant que compresseur à air comprimé pour le remplissage contrôlé de réservoirs de toute sorte avec de l'air comprimé,  $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$ , et pour l'alimentation d'outils pneumatiques  $\leq 230 \text{ NI/min}$ . Unité de saisie et de commande. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1500 W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation des entrées et sorties d'eau du REMS Multi-Push. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile  $\varnothing 1"$ , longueur 1,5 m, avec raccords filetés  $1"$  et éléments d'obturation. 1 tuyau à air comprimé  $\varnothing 8 \text{ mm}$ , longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 et raccord fileté  $G \frac{1}{2}"$ , pour les essais de pression à l'air comprimé. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté  $1"$ , mamelon double  $1"$ , pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton. Code 115610 RSEV Fr. 3'390.–

Fr. **2'733.–**

**REMS Multi-Push SLW Set**

Comme REMS Multi-Push SL Set, code 115610, avec en plus pompe hydropneumatique pour les essais de pression hydrostatiques d'installations d'eau potable à l'eau conformément à la norme EN 806-4:2010, procédure d'essai A, B ou C, ou procédure d'essai B modifiée et pour les essais de pression à l'eau d'autres systèmes de tuyauterie et réservoirs. 1 tuyau à haute pression  $\varnothing \frac{1}{2}"$ , longueur 1,5 m, avec raccords filetés  $\frac{1}{2}"$  et éléments d'obturation. Dans boîte carton. Code 115611 RSEV Fr. 4'380.–

Fr. **3'499.–**

<sup>1)</sup> Contrôle d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé conformément à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable (janvier 2011). Désinfection d'installations d'eau potable conformément à la norme EN 806-4:2010 et à la fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014).  
<sup>2)</sup> Essais d'étanchéité d'installations de gaz à l'air comprimé conformément au règlement technique DVGW-TRGI 2018 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW)



Info



**REMS Calc-Push –  
Détartrage électrique efficace.**

Débit élevé. Levier à 3 voies pour l'inversion du sens d'écoulement, avec position neutre.

Volume de réservoir utile: 21 l  
Débit:  $\leq 30 \text{ l/min}$   
Pression de refoulement:  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$   
Hauteur de refoulement:  $\leq 10 \text{ m}$   
Température de la solution de détartrage:  $\leq 50 \text{ °C}$

**REMS Calc-Push**

Pompe de détartrage électrique pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, tels que chauffe-eau instantanés, chaudières, réservoirs à eau chaude et à eau froide, échangeurs thermiques et systèmes de chauffage et de refroidissement. Débit  $\leq 30 \text{ l/min}$ , volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$ . Hauteur de refoulement  $\leq 10 \text{ m}$ . 2 tuyaux armés textiles en PVC souple,  $\frac{1}{2}"$ , longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur  $Rp \frac{1}{2}"$  et capuchons. 2 mamelons doubles  $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$ , 2 mamelons doubles  $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$ . Dans boîte carton. Code 115900 RSEV Fr. 905.–

Fr. **671.–**


**REMS Multi-Push S – Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air. Commutation aisée de l'arrivée d'air pendant le rinçage pour éliminer les boues. Surveillance permanente du processus. Établissement de procès-verbaux. Interface USB.**



Produit allemand de qualité



Rinçage d'installations de chauffage avec radiateurs et de chauffage au sol/mur (S/SL/SLW)



Rinçage d'installations d'eau potable (S/SL/SLW)

Brevet EP 2 954 960

**REMS Multi-Push S Set**

Équipement électronique de rinçage avec compresseur sans huile. Rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, désinfection, nettoyage, protection de systèmes de tuyauterie, par exemple élimination des boues, le nettoyage et la protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 NI/min. Unité de saisie et de commande. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1500 W, interrupteur différentiel (PRCD). Fahrbares Stahlrohrgestell. Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation des entrées et sorties d'eau du REMS Multi-Push S. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile Ø 1", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1" et éléments d'obturation. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle du REMS Multi-Push S et des tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton. Code 115810 RSEV Fr. 2'710.–

Fr. **2'169.–**

Des actifs colorés pour contrôler l'alimentation et le lavage !



**Starter-Set TW-H pour la désinfection, le nettoyage et la protection**

Les agents de désinfection, de nettoyage et de protection sont colorés de différentes couleurs. La couleur permet de voir si les agents ont été injectés partout ou rincés.

**Starter-Set TW**

Pour désinfecter les installations d'eau potable. 1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color Code 115852 R Fr. 511.–

Fr. **316.–**

**Starter-Set H**

Pour nettoyer et préserver les radiateurs et les systèmes de chauffage de surface. 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor Code 115853 R Fr. 590.–

Fr. **361.–**

**REMS Pull-Push – élimination rapide et facile des bouchons.**

Poignée avant réglable pour une obturation parfaite du trou d'évacuation. 2 types de manchons fournis à utiliser selon les conditions d'intervention : Manchon court pour lavabos, éviers, douches... Manchon long pour toilette.



**REMS Pull-Push**

Déboucheur à dépression et pression pour élimination rapide et facile des bouchons. Avec manchons court et long. Livré en carton. Code 170300 R Fr. 146.–

Fr. **115.–**

**REMS E-Push 2 – Remplir et tester électriquement.**

Tuyau à haute pression avec tressage textile intermédiaire évitant de fausser les résultats de mesure.

Tuyau d'aspiration avec filtre d'aspiration.

Pompe à piston performante.

Débit élevé de 7 l/min.

Limitation de pression réglable.



Jusqu'à 60 bar. 1300 W. Amorçage automatique.

**REMS E-Push 2**

Pompe d'épreuve électrique avec manomètre pour tests de la pression et de l'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi, avec limitation réglable de la pression. Groupe de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tuyau d'aspiration de 1,5 m avec raccord 1/2". Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2". Clapet antiretour. Dans boîte carton. Code 115500 RSEV Fr. 1'030.–

Fr. **813.–**

REMS Push – Etanchéité garantie.

Piston de pression en laiton



Réservoir 12 l  
jusqu'à 60 bar



Réservoir en acier inoxydable

REMS Push

Pompe d'épreuve à main avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour test de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauteries et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir 12 l en tôle d'acier à revêtement de poudre époxy résistant à la corrosion. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.  
Code 115000 R Fr. 304.-

Fr. **227.-**

REMS Push INOX

Pompe d'épreuve à main avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour test de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauteries et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir 12 l en acier inoxydable. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.  
Code 115001 R Fr. 391.-

Fr. **306.-**

REMS Solar-Push – Remplir, rincer et purger en une seule opération. Amorçage automatique. Débit élevé. Idéal pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol.

Nettoyage et remplissage faciles grâce à la grande ouverture située sur le réservoir en plastique.

Deux poignées pratiques pour transport facile du réservoir.



Produit allemand de qualité

REMS Solar-Push K 60

Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 36 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux températures ≤ 60°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tuyaux tressés en PVC souple et transparent ½" T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures ≤ 60°C. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.  
Code 115312 RSEV Fr. 1'020.-

Fr. **788.-**

REMS Solar-Push I 80

Pompe électrique de remplissage et de rinçage, pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 27 l/min, réservoir d'une contenance de 30 l. Avec pompe à palettes, résistance à la température en régime constant ≤ 80°C. Pression de refoulement ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1000 W. Soupape de décompression. 2 tuyaux armés EPDM souples ½" T100, longueur 3 m chacun, résistance hautes températures ≤ 100°C. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.  
Code 115311 RSEV Fr. 1'250.-

Fr. **896.-**



Filtre fin avec sac filtrant fin 70 µm

composé d'un couvercle à visser avec raccordement ¾" pour tuyau de retour, adaptateur, 1 sac filtrant fin 70 µm, pour déboucher les chauffages au sol/mur  
Code 115220

Fr. **115.-**

Filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm

lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord ¾", pour déboucher les chauffages au sol/mur  
Code 115323 R

Fr. **240.-**

Vanne d'inversion de flux

complète avec tuyau tressé en EPDM ½" T100, pour déboucher les chauffages au sol/mur grâce aux coups de béliet provoqués par le changement de sens d'écoulement  
Code 115326 R

Fr. **318.-**

## REMS Cobra – Débouchage de tubes rapide et simple. Sans entretien.

Rotation rapide avec éléments de spirale pour longueur de travail maximale de 70 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min<sup>-1</sup>.  
Arbre d'entraînement fermé protégeant le moteur et l'entraînement contre la saleté et l'eau.

Produit allemand de qualité



| Désignation                                      | Code        | Fr.      | Action Fr.      |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| REMS Cobra 22 Set 16 + 22<br>Dans boîte carton.. | 172012 RSEV | 2'550.00 | <b>1'890.00</b> |
| REMS Cobra 32 Set 22 + 32<br>Dans boîte carton.  | 174011 RSEV | 5'040.00 | <b>3'618.00</b> |

**REMS Mini-Cobra S – Inversion très rapide du sens d'avance et de retour de la spirale par commutation rapide, même à pleine charge, sans changement du sens de rotation du moteur.**



0 – 950 tr/min  
600 W, seulement 5,2 kg  
Produit allemand de qualité

### REMS Mini-Cobra S Set

Appareil électrique pour le débouchage de tubes avec inverseur rapide, pour tubes Ø 20 – 50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique, continu du nombre de tours/min (interrupteur d'accélération) de 0 à 950 min<sup>-1</sup>. Tambour enrouleur en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur. Dans coffret métallique robuste. Code 170023 RSEV Fr. 723.–

Fr. **531.–**

**REMS Mini-Cobra – Appareil maniable, éprouvé, pour interventions rapides sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bains, toilettes, etc.**



Produit allemand de qualité



### REMS Mini-Cobra

Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 (75) mm avec manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement du commerce (perceuse électrique à marche lente et entraînement continu ou visseuse). Pour spirales déboucheuses Ø 6, 8 et 10 mm. Tambour enrouleur en plastique antichoc renforcé de fibres de verre. Mandrin à serrage rapide. Spirale Ø 8 mm, longueur 7,5 m. Dans boîte carton. Code 170010 R Fr. 203.–

Fr. **165.–**



0 – 560 min<sup>-1</sup>  
500 W, nur 5,2 kg  
Produit allemand de qualité

## REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Appareil sur accu mobile et maniable pour le débouchage de tubes avec inverseur de sens rapide. Pour interventions rapides et sans efforts sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bain, toilette. Technologie Li-Ion 22 V. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.



Brevet EP 3 059 022



### REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Appareil sur accu pour le débouchage de tubes avec commutation rapide, pour tubes Ø 20 – 50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec puissant moteur sur accu brushless 21,6 V, 500 W, sans entretien, engrenage robuste, couple extrêmement puissant à faible régime dans les deux sens, interrupteur de sécurité. Réglage électronique continu de la vitesse de rotation (interrupteur d'accélération (VE)) de 0 à 560 min<sup>-1</sup>. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Tambour enrouleur en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur. En coffret plastique L-Boxx H. Code 170027 R220 Fr. 1'010.–

Fr. **788.–**



Info

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0-560 min<sup>-1</sup>  
500 W, seulement 1,6 kg

Plage de serrage  
1,5 - 13 mm

**REMS Helix 22 V VE – percer, visser et ébavurer.**  
Avec puissant moteur sur accu brushless.



### REMS Helix 22 V VE Set

Perceuse-visseuse sur accu avec variateur électronique (VE) pour percer l'acier, la pierre,  $\leq \varnothing 13$  mm, le bois  $\leq \varnothing 32$  mm et d'autres matériaux et pour visser/dévisser  $\leq \varnothing 8$  mm. Machine d'entraînement avec mandrin à serrage rapide sans clé, serrage 1,5 - 13 mm, deux sens de rotation. Entraînement électromécanique avec puissant moteur brushless sur accu 21,6 V, 500 W, engrenage robuste bi-étagé. 2 plages de vitesses réglables en continu de 0 - 560 min<sup>-1</sup> et de 0 - 1900 min<sup>-1</sup>, 15 niveaux de couple et un niveau de perçage, couple puissant de 50 Nm dans les deux plages de vitesse. Interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail à LED intégrée. Crochet pour ceinture. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220-240 V, 50-60 Hz, 70 W. 1 embout réversible plat/cruciforme, longueur 50 mm. Dans sac de transport.  
Code 190110 R220 Fr. 544.-

Fr. **431.-**

## REMS MiniScope

Caméra endoscopique portable et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.). Fonctionnement sur piles.



Info

Øx2

### REMS MiniScope Set

Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.). Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 2,3" TFT LCD. 4 piles 1,5V, AA, LR6. Set caméra-câble Color 8-1 avec câble de poussée formable de 1 m, embouts miroir, crochet et aimant. Dans coffret robuste.  
Code 175401 R6 Fr. 146.-

Fr. **112.-**



## REMS CamScope HD

Excellente qualité d'image et de vidéo pour cavités, gaines et conduites, qualité HD.



Info




### REMS CamScope HD Set

Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examen de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats par images et vidéos en qualité HD sur carte MicroSD. Caméra endoscopique avec écran couleur 5" TFT LCD, zoom numérique 4x, logement pour carte MicroSD, prise USB, accu Li-Ion intégré 3,7 V, 4,0 Ah. Set caméra-câble Color 8-1 HD 180°/90°, caméra couleur droite à 180° et caméra couleur orientée à 90°, avec câble de poussée flexible de 1 m, crochet rapporté et aimant rapporté. Carte MicroSD de 32 Go. Câble USB. Dans coffret robuste.  
Code 175400 R4 Fr. 260.-

Fr. **212.-**

# REMS CamSys – Système d'inspection à caméra mobile et maniable pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages.

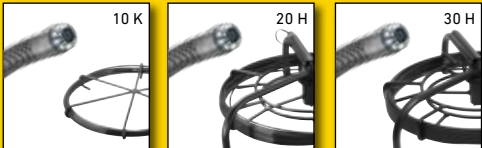

## REMS CamSys Set S-Color

Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 3,5" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 4,0 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégeant contre les projections d'eau. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution Ø 25 mm, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

## REMS CamSys Set S-Color 10 K

Câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec marquage de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175008 R220 Fr. 2'720.–

+ Fr. **2'139.–**

## REMS CamSys Set S-Color 20 H

Câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175007 R220 Fr. 3'770.–

+ Fr. **2'841.–**

## REMS CamSys Set S-Color 30 H

Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175010 R220 Fr. 3'880.–

+ Fr. **2'906.–**

# REMS CamSys 2 – Système d'inspection à caméra mobile et maniable pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages. Enregistrement audio. Caméra à nivellement automatique. Émetteur de localisation des têtes de caméra.



## REMS CamSys 2 Set S-Color – avec enregistrement vocal.

Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'exams. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec enregistrement audio et horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 7" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, accu Li-polymère intégré 3,7 V, 7,6 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégeant contre les projections d'eau, écran antiéblouissant, support. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, câble vidéo, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution, capteur d'image CMOS et câble de poussée.

## REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175301 R220 Fr. 3'330.–

+ Fr. **2'646.–**

## REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175302 R220 Fr. 4'380.–

+ Fr. **3'290.–**

## REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175303 R220 Fr. 4'610.–

+ Fr. **3'550.–**

## REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 33 mm à nivellement automatique, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 70 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.

Code 175304 R220 Fr. 5'010.–

+ Fr. **3'790.–**



**REMS Explorer**  
appareil de localisation d'une tête de caméra avec émetteur 33 kHz  
Code 175312 R Fr. **2'170.–**



-25%

REMS Lames de scie

Pour REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE et autres marques



Lames de scie pour le sciage à main levée de divers matériaux. Denture à pas alterné (denture Combo) pour une coupe rapide et propre, même lors du sciage de matériaux mixtes (bois/métal). Lames de scies flexibles convenant aussi pour un sciage au ras de murs.

REMS Puma VE – la scie universelle puissante avec système anti-vibration. Changement rapide de la lame de scie sans outil. Pied d'appui réglable.

Lame de scie réversible à 180°.



REMS Puma VE Set

Scie sabre électrique universelle pour le sciage à main levée, avec variateur électronique (VE) et système anti-vibration. Machine d'entraînement avec poignée bêche softgrip, transmission excentrique sans entretien, puissant moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, interrupteur de sécurité à bouton-poussoir, câble de raccordement 4 m. Réglage électronique progressif du nombre de courses (interrupteur d'accélération) 0 à 2800 tr/min. Course de la lame 30 mm. Porte-lame avec système à changement rapide. Pied d'appui réglable. Clé mâle six pans. 1 lame de scie REMS 210-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste. Code 560023 RSEV Fr. 403.–

Fr. **277.–**

REMS Tiger – Scies sabres pour tubes

Guide pour force de sciage quadruplée.



REMS Tiger  
1050 W – seulement 3 kg



REMS Tiger SR  
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger VE  
1050 W – seulement 3 kg



REMS Tiger 22 V VE  
500 W – seulement 3,4 kg



Produit allemand de qualité

| Désignation                                                                                           |                                                                                                                                                           | Code        | Fr.      | Action Fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| REMS Tiger Set                                                                                        | Scie sabre électrique pour tubes, pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.                                          | 560020 RSEV | 791.00   | 670.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger Set K                                                                                      | Identique Code 560020 R220, mais avec guide-chaîne 6".                                                                                                    | 560021 RSEV | 871.00   | 746.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger VE Set                                                                                     | Scie sabre électrique pour tubes avec variateur électronique (VE), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.         | 560027 RSEV | 814.00   | 691.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger VE Set K                                                                                   | Identique Code 560027 R220, mais avec guide-chaîne 6".                                                                                                    | 560029 RSEV | 893.00   | 766.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger SR Set                                                                                     | Scie sabre électrique pour tubes avec régulateur de vitesse (SR), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.          | 560026 RSEV | 893.00   | 776.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger SR Set K                                                                                   | Identique Code 560026 R220, mais avec guide-chaîne 6".                                                                                                    | 560028 RSEV | 972.00   | 852.00     |
| Dans coffret métallique robuste.                                                                      |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger 22 V Set                                                                                   | Scie sabre pour tubes sur accu avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée. | 560053 R220 | 1'470.00 | 1'145.00   |
| Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah, chargeur rapide 100–240V, 50–60 Hz, 90 W. Dans coffret métallique robuste. |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| REMS Tiger 22 V Set\IP                                                                                | Scie sabre pour tubes sur accu avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée. | 560055 R22  | 934.00   | 747.00     |
| Identique Code 560053, sans accu, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.              |                                                                                                                                                           |             |          |            |
| Guide-chaîne 6"                                                                                       | Pour tubes Ø ½–6"(entre autres)                                                                                                                           | 563203 R    | 225.00   |            |



Info



Produit allemand de qualité

500 W – 3,1 kg

\* Température ambiante environ 20°.

## REMS Cat 22 V VE – Scie tout partout. Portable, maniable et légère.

Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour 75 coupes de tubes acier 1" avec une charge d'accu\*.

### REMS Cat 22 V VE Set

Scie sabre universelle à accu, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, entraînement oscillatoire sans entretien protégé contre l'eau et la poussière avec transmission sur roulement à aiguilles de tout côté (ANC), course orbitale agressive, puissant moteur à accu 21,6 V, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique continu du nombre de courses (interrupteur d'accélération) 0 à 1.900 min<sup>-1</sup>. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Porte-lame universel. Clé mâle six pans. 1 lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5. Dans coffret métallique robuste.

Code 560052 R220 Fr. 1'350.–

Fr. **1'001.–**

### REMS Cat 22 V VE Set\P

Identique Code 560052, sans accu, sans chargeur rapide.

Code 560054 R22 Fr. 889.–

Fr. **696.–**

## REMS Turbo – peu de bavures, angle droit, rapide.



Produit allemand de qualité



Info



Info

| Désignation                                                                                                                                               |                                                                                                              | Code        | Fr.      | + 1 Lame de scie circulaire<br>+ 1 Support | Action Fr.                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMS Turbo Cu-INOX Basic</b><br>Scie circulaire pour tubes avec double bloc de serrage universel pour sciage à faible bavure, rapide et à angle droit. | Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir, entre autres. | 849006 RSEV | 1'410.00 | 849X01 RSEV                                |  <b>1'404.00</b> |
| <b>REMS Turbo K Basic</b><br>Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification.                        | Pour coupes droites et coupes jusqu'à 45°.                                                                   | 849007 RSEV | 1'760.00 | 849X02 RSEV                                |  <b>1'642.00</b> |

## REMS Nano – Couper jusqu'à Ø 40 mm.



Info



Info



Produit allemand de qualité

seulement  
1,9 kg



seulement  
2,1 kg

## Accessoires REMS Nano / REMS Nano 12 V

### Molette de coupe REMS Cu-INOX

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre

Code 844050 R

Fr. **41.70**

### Molette de coupe REMS V

pour tubes multicouche

Code 844051 R

Fr. **41.70**

### Coffret système L-Boxx

avec insertion REMS Nano/Nano 12 V, chargeur rapide, accu, REMS REG 8–35, 2 molettes de coupe REMS, mètre-pliant

Code 844045 R

Fr. **160.–**

| Désignation                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Code        | Fr.    | Action Fr.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| <b>REMS Nano Basic-Pack</b><br>Coupe-tubes électrique pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures.    | Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. | 844010 RSEV | 578.00 | <b>506.00</b> |
| <b>REMS Nano 12 V Basic-Pack</b><br>Coupe-tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. | Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm, cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. | 844011 R220 | 770.00 | <b>652.00</b> |

REMS RAS St – Outil de qualité robuste pour la coupe de tubes acier. Pour utilisations exigeantes et durabilité élevée.



| Désignation         | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|---------------------|------------------|----------|--------|------------|
| REMS RAS St ½–2" *  | ½–2" 10–60       | 113000 R | 248.00 | 185.00     |
| REMS RAS St 1¼–4" * | 1¼–4" 30–115     | 113100 R | 452.00 | 367.00     |

REMS RAS W INOX – Outil de qualité haute capacité pour la coupe de tuyaux métalliques ondulés (tubes ondulés) en acier inoxydable, même enrobés.



| Désignation                                           | Tubes                      | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|------------|
| REMS RAS W INOX 10-32/40 S sur roulements à aiguilles | DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2") | 113450 R | 237.00 | 194.00     |

REMS RAS Cu – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre. Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens. Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.

| Désignation | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|-------------|------------------|----------|-------|------------|
| Cu 3–16     | 3–16 ½–¾"        | 113250 R | 31.20 | 25.00      |
| Cu 3–25     | 3–25 ½–1"        | 113255 R | 37.70 | 31.00      |
| Cu 3–28     | 3–28 ½–1½"       | 113260 R | 43.20 | 36.00      |

REMS RAS P/SW 45/L– Outil de qualité robuste avec deux systèmes de coupe pour couper et fendre les tubes de protection ondulés plastique.



| Désignation        | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|--------------------|------------------|----------|-------|------------|
| REMS RAS P/SW 45/L | ≤ 45 mm / ≤ 1¾"  | 113480 R | 62.20 | 51.00      |

REMS RAS P – des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions. Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.



| Désignation | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|-------------|------------------|----------|-------|------------|
| P 10–32 T   | 10–32 ½–1¾"      | 290001 R | 63.30 | 53.00      |
| P 10–40 T   | 10–40 ½–1¾"      | 290002 R | 76.00 | 63.00      |

REMS RAS Cu-INOX – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre, de tubes à paroi mince acier inoxydable et de tubes à paroi mince acier, aluminium et laiton. Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.

| Désignation       | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|-------------------|------------------|----------|-------|------------|
| Cu-INOX 3–16      | 3–16 ½–¾"        | 113200 R | 31.20 | 25.00      |
| Cu-INOX 3–25      | 3–25 ½–1"        | 113230 R | 37.70 | 31.00      |
| Cu-INOX 3–28 Mini | 3–28 ½–1½"       | 113240 R | 43.20 | 36.00      |
| Cu-INOX 3–28      | 3–28 ½–1½"       | 113300 R | 36.70 | 31.00      |

| Désignation                   | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|-------------------------------|------------------|----------|--------|------------|
| Cu 3–35                       | 3–35 ½–1¾"       | 113340 R | 63.30  | 44.00      |
| Cu 3–42                       | 3–42 ½–1¾"       | 113320 R | 76.00  | 56.00      |
| Cu 8–42 * avec réglage rapide | 8–42 ¾–1¾"       | 113370 R | 169.00 | 124.00     |
| Cu 8–64 * avec réglage rapide | 8–64 ¾–2½"       | 113410 R | 203.00 | 143.00     |



| Désignation    | Tubes Ø pouce/mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|----------------|------------------|----------|--------|------------|
| Cu-INOX 3–35   | 3–35 ½–1¾"       | 113350 R | 66.70  | 44.00      |
| Cu-INOX 3–42   | 3–42 ½–1¾"       | 113330 R | 83.70  | 56.00      |
| Cu-INOX 6–42 * | 6–42 ¼–1½"       | 113380 R | 174.00 | 139.00     |
| Cu-INOX 6–64 * | 6–64 ¼–2½"       | 113400 R | 203.00 | 161.00     |

REMS RAS P – Outils de qualité pour sollicitation maximale pour couper les tubes. Avec réglage rapide.

Idéal pour la coupe de tubes plastique et multicouche.

Axe particulièrement stable à guidage long et contre-galets spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe aisée, précise et à angle droit. Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens.



| Désignation                            | Tubes<br>Ø pouce/mm | Code         | Fr.    | Action Fr. |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|------------|
| P 10-40 *<br>avec réglage rapide       | 10-40<br>½-1½"      | 290050 R     | 169.00 | 126.00     |
| P 10-63 *<br>avec réglage rapide       | 10-63<br>½-2"       | 290000 R     | 214.00 | 144.00     |
| P 50-110, s11 *<br>avec réglage rapide | 50-110<br>2-4"      | 290100 R     | 256.00 | 201.00     |
| P 50-125, s16<br>avec réglage rapide   | 50-125<br>2-5"      | 290500 R-S16 | 264.00 | 205.00     |
| P 110-160 *<br>avec réglage rapide     | 110-160<br>4-6"     | 290200 R     | 316.00 | 253.00     |

REMS RAS Cu-INOX S – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre, de tubes à paroi mince acier inoxydable et de tubes à paroi mince acier, aluminium et laiton.



| Désignation                                                            | Tubes<br>Ø pouce/mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|------------|
| Cu-INOX 3-28 S Mini<br>sur roulements à aiguilles                      | 3-28<br>½-1½"       | 113241 R | 60.80  | 50.00      |
| Cu-INOX 3-35 S<br>sur roulements à aiguilles                           | 3-35<br>½-1½"       | 113351 R | 89.30  | 65.00      |
| Cu-INOX 8-42 S *<br>sur roulements à aiguilles,<br>avec réglage rapide | 8-42<br>¾-1½"       | 113385 R | 179.00 | 140.00     |
| Cu-INOX 8-64 S *<br>sur roulements à aiguilles,<br>avec réglage rapide | 8-64<br>¾-2½"       | 113401 R | 226.00 | 165.00     |

REMS ROS PEX 28 S – Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.

Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes PEX.



| Désignation       | Tubes<br>Ø mm/pouce | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|-------------------|---------------------|----------|-------|------------|
| REMS ROS PEX 28 S | 28 / 1½"            | 291420 R | 95.20 | 76.00      |

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.

Avec coupe-gaine plastique intégré. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes multicouche et de tubes PEX.



| Désignation           | Tubes<br>Ø mm/pouce  | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|------------|
| REMS ROS P 26/SW 35 S | P 26/1"<br>SW 35/1½" | 291242 R | 127.00 | 92.00      |

REMS ROS P – Outil de qualité, maniables, pour une coupe nette et rapide de tubes. Idéal aussi pour tubes à paroi mince. Construction robuste en aluminium / magnésium (Mg). Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes plastique et multicouche.



| Désignation                                 | Tubes<br>Ø mm/pouce | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|---------------------------------------------|---------------------|----------|--------|------------|
| P 26                                        | 26<br>1"            | 291240 R | 62.50  | 48.00      |
| P 35<br>avec retour rapide                  | 35<br>1½"           | 291200 R | 67.70  | 54.00      |
| P 35 A<br>avec retour<br>rapide automatique | 35<br>1½"           | 291220   | 86.30  | 69.00      |
| P 42<br>avec retour rapide                  | 42<br>1½"           | 291250 R | 149.00 | 98.00      |



| Désignation                   | Tubes<br>Ø mm/pouce | Code       | Fr.    | Action Fr. |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------|------------|
| P 42 PS<br>avec retour rapide | 42<br>1½"           | 291000 RPS | 91.50  | 73.00      |
| P 42 S<br>avec retour rapide  | 42<br>1½"           | 291010 R   | 103.00 | 75.00      |
| P 63 P<br>avec retour rapide  | 63<br>2"            | 291270 R   | 180.00 | 143.00     |
| P 63 S<br>avec retour rapide  | 63<br>2"            | 291290 R   | 197.00 | 143.00     |

REMS ROS P flex – Outils de qualité robustes pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.



Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tuyaux plastique flexibles et des tubes plastique mous.

| Désignation                               | Tubes<br>Ø mm/pouce | Code     | Fr.   | Action Fr. |
|-------------------------------------------|---------------------|----------|-------|------------|
| P flex 14                                 | 14<br>9/16"         | 291400 R | 58.30 | 45.00      |
| P flex 22                                 | 22<br>¾"            | 291410 R | 65.20 | 51.00      |
| P flex 28 S<br>sur roulements à aiguilles | 28<br>1½"           | 291430 R | 91.70 | 71.00      |

# REMS Cento / REMS Cento 22 V – Couper et ébavurer jusqu'au Ø 115 mm.

A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec. Ultra-rapide, p.ex. INOX Ø 54 mm en 4 secondes seulement.

## Unique en son genre ! Brevet EP 1 782 904

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.

1200 W  
Seulement 17 kg

Produit allemand de qualité



Info

Gratuits\*



### REMS Cento Basic

Machine à couper les tubes pour une coupe rapide de tubes Ø 8–115 mm à angle droit, sans bavures extérieures. Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¾–4", tubes multicouche Ø 10–110 mm. Engrenage sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation de 115 min<sup>-1</sup>. Contre-galets en acier spécialement trempé pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton. Code 845001 RSEV Fr. 1'600.–

### Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte !\*

Valeur Fr. 122.–

Code 845X02 RSEV Fr.

1'469.–

REMS Cento 22 V – Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour 280 coupes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu\*.



500 W  
Seulement 17,6 kg

Produit allemand de qualité



Info

Gratuits\*



### REMS Cento 22 V Basic

Machine à couper les tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 8–115 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, tubes fonte (SMU) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¾–4", tubes multicouche Ø 10–110. Avec engrenage sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6 V. Vitesse de rotation 84 min<sup>-1</sup>. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton. Code 845002 R220 Fr. 2'250.–

### Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte !\*

Valeur Fr. 122.–

Code 845X04 R220 Fr.

1'869.–

### REMS Cento 22 V Basic\IP

Identique Code 845002. Sans accu, sans chargeur rapide. Sans molette de coupe.

Code 845007 R22 Fr. 1'880.–

Fr.

1'534.–

\* Température ambiante environ 20°.

## Ébavureur intérieur pour tubes jusqu'au Ø 4" / 108 mm – idéal pour les tubes des systèmes à sertir



Info

### Brevet EP 2 500 122

#### REMS REG 28–108

Ébavureur intérieur pour tubes Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Pour l'entraînement rotatif électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V (avec molette de coupe REMS, code 845050 ou 845053). Code 113840 R Fr. 364.–

Fr. 303.–

### Brevet EP 2 058 067

#### REMS REG 10–54 E – Egalement pour entraînement électrique

Ébavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, ½–2". Également pour entraînement électrique par REMS Helix 22 V VE et autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par les machines à couper les tubes REMS Cento (à partir de la date de fabrication 09/2011), REMS Cento 22 V ou par la scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX (à partir de la date de fabrication 09/2011). Code 113835 R Fr. 153.–

Fr. 120.–





## Accessoires REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

**Coffret système L-Boxx H**  
pour REMS Cento / REMS Cento RF  
Code 845085 R

Fr. **156.-**

**Accessoires Pack 1**  
support et REMS Herkules 3B  
Code 120X01 R Fr. 601.-

Fr. **494.-**

**Accessoires Pack 2**  
Jumbo, Herkules 3B et Herkules Y  
Code 120X02 R Fr. 1'070.-

Fr. **860.-**

**Accessoires Pack 3**  
Jumbo E et Herkules 3B  
Code 120X03 R Fr. 680.-

Fr. **506.-**

**Accessoires Pack 4**  
comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B  
Code 120X04 R Fr. 748.-

Fr. **589.-**

## REMS REG – Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Lames multiples.



Pour tubes acier inoxydable, acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique.



Info

### REMS REG 8 – 35

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes  
Ø 8 – 35 mm, Ø 1/8 – 1 1/8".  
Code 113825 R Fr. 73.-

Fr. **56.-**



Info

### REMS REG 10 – 54

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes  
Ø 10 – 54 mm, Ø 1/2 – 2 1/8".  
Code 113830 R Fr. 83.10

Fr. **65.-**

### Brevet EP 2 058 067



Info

### REMS REG 10 – 54 E – Egalement pour entraînement électrique

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10 – 54 mm, 1/2 – 2 1/8". Egalement pour entraînement électrique par REMS Helix 22 V VE et autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par machine à couper les tubes REMS Cento (à partir de la date de fabrication 09/2011), REMS Cento 22 V ou par scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX (à partir de la date de fabrication 09/2011).  
Code 113835 R Fr. 153.-

Fr. **120.-**

## REMS DueCento – Couper jusqu'à Ø 225 mm.

À angle droit. Sans copeaux. Conforme soudures. Coupe rapide. Sans bavures extérieures. À sec. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

### Unique en son genre! Brevet EP 1 782 904

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.



Info

Produit allemand de qualité



### REMS DueCento Basic

Machine à couper les tubes pour la coupe rapide de tubes Ø 40 – 225 mm à angle droit sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 54 – 225 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1 1/2 – 6", tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1 1/4 – 8", tubes multicouche Ø 40 – 110 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation 115 min<sup>-1</sup>. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé hexagonale. Sans molette de coupe. 2 supports de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Dans boîte carton.  
Code 845004 RSEV Fr. 3'160.-

**Gratuits\***



### Super offre!\*

À l'achat d'une REMS DueCento Basic, 3 molettes de coupe vous sont offertes! Faites des économies supplémentaires de Fr. 366.- à Fr. 459.-.

Code 845X03 RSEV Fr. **3'078.-**



**REMS KaliGrat E – Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour entraînement manuel ou électrique.**

Calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée à cliquet avec têtes de calibrage et d'ébavurage interchangeables, avec logement à changement rapide.

**REMS KaliGrat E Set**

Outil de calibrage et d'ébavurage extérieur/intérieur de tubes, pour entraînement manuel ou électrique. Pour tubes multicouche Ø 14 – 63 mm. Poignée à cliquet à logement à changement rapide avec cran à ressort, têtes de calibrage et d'ébavurage. Dans coffret robuste.

| Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm                                              | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3                                                           | 114000 R | 373.00 | 295.00     |
| Set Allround 26<br>14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3 | 114001 R | 694.00 | 550.00     |



Info



**NOUVEAU**

**REMS KaliGrat R – Outils de qualité robustes pour le calibrage et l'ébavurage intérieur des tubes.**

Calibrage et ébavurage intérieur simultanés. Poignée à cliquet à mandrin de calibrage étagé avec lames d'ébavurage intégrées.



Info

**REMS KaliGrat R Set**

Outil de calibrage et ébavurage intérieur de tubes. Pour tubes multicouche Ø 16 – 63 mm. Poignée à cliquet à mandrin de calibrage pour différents diamètres et différentes épaisseurs de paroi, avec lames d'ébavurage intégrées. Emballage blister.

| Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|--------------------------------------------|----------|--------|------------|
| R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3        | 114045 R | 107.00 | 85.00      |
| R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3     | 114046 R | 107.00 | 85.00      |
| R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5                  | 114047 R | 214.00 | 169.00     |
| R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6                    | 114048 R | 214.00 | 169.00     |

**REMS KaliGrat H – Outils de qualité robustes pour le calibrage et l'ébavurage extérieur/intérieur des tubes.**

Calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée en étoile avec mandrins de calibrage et lames d'ébavurage.



Info

**REMS KaliGrat H Set**

Outil de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour tubes multicouche Ø 16 – 26 mm. Emballage blister.

| Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|--------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 16×2 + 20×2 + 26×3                         | 114060 R | 127.00 | 100.00     |
| 16×2 + 20×2 + 25×2,5                       | 114061 R | 127.00 | 100.00     |

**NOUVEAU**



Outils de qualité robustes pour contraintes élevées et longue durabilité.



**REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240**

Clé serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois.  
DIN 5234 – forme C. Pince multiprise à articulation à double guidage, 7 points d'accrochage. ISO 8976.  
Code 116X01 R Fr. 174.–

Fr. **108.–**

Construction robuste en acier chrome-vanadium, tout acier matricé, traité, revêtement par poudre. Denture trempée à excellente résistance à l'usure.



**REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"**

Clés serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois.  
DIN 5234 – forme C.  
Code 116X02 R Fr. 251.–

Fr. **151.–**



**REMS Herkules XL 12" – extrêmement stable pour tubes jusqu'à 12".**



**REMS Herkules XL 12"**

Servante pliable et réglable en hauteur pour tubes, barres Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm.  
Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton.  
Code 120125 R Fr. 395.–

Fr. **306.–**



Plateau de travail 1100×700×26 mm  
Hauteur de travail 800 mm  
Poids 28 kg  
Capacité de charge ≤ 300 kg

Plateau de travail 800×600×22 mm  
Hauteur de travail 800 mm  
Poids 23 kg  
Capacité de charge ≤ 300 kg

**REMS Jumbo – maniable et légère. Montage et démontage ultra-rapides.**



**REMS Jumbo**

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705.  
Dans boîte carton.  
Code 120200 R Fr. 486.–

Fr. **401.–**

**REMS Jumbo E**

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705.  
Dans boîte carton.  
Code 120240 R Fr. 316.–

Fr. **248.–**



Info



## REMS Lumen – Éclairage électrique. Grande puissance lumineuse. Maniable et légère. Réglage progressif de l'orientation.

### REMS Lumen 5000

Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230V, 50–60 Hz. Flux lumineux  $\leq$  5 000, Puissance  $\leq$  W 50. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.

Code 175220 RSEV Fr. 89,40

Fr. **70.-**

### REMS Lumen 7000

Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230V, 50–60 Hz. Flux lumineux  $\leq$  7 000, Puissance  $\leq$  W 70. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.

Code 175221 RSEV Fr. 108.-

Fr. **84.-**

### REMS Lumen 10000

Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230V, 50–60 Hz. Flux lumineux au niveau de luminosité 1  $\leq$  5 000, Puissance  $\leq$  W 50. Flux lumineux au niveau de luminosité 2  $\leq$  10 000, Puissance  $\leq$  W 100. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.

Code 175222 RSEV Fr. 135.-

Fr. **108.-**

### Trépied télescopique REMS 3B

hauteur réglable, pliable  
Code 175230 R

Fr. **33.90**

## REMS Lumen 2800 22 V – Éclairage partout. Grande puissance lumineuse. Portable, maniable et légère. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Réglage progressif de l'orientation.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



| Désignation                | Heures de fonctionnement h |          |          |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
|                            | Niveau 1                   | Niveau 2 | Niveau 3 |
| Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah | 5,4                        | 2,4      | 1,6      |
| Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah | 10,9                       | 4,8      | 3,2      |
| Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah | 19,6                       | 8,6      | 5,7      |



Info

### REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Projecteur de chantier à LED sur accu d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Flux lumineux  $\leq$  2800 lm. Alimentation secteur 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Sans accu, sans chargeur rapide. Dans boîte carton.

Code 175210 R220 Fr. 158.-

Fr. **126.-**

### REMS Lumen 2800 22 V Set

Projecteur de chantier à LED sur accu d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur accu et sur secteur. Flux lumineux  $\leq$  2800 lm. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Alimentation secteur 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Dans boîte carton.

Code 175211 R220 Fr. 497.-

Fr. **374.-**

### Trépied télescopique REMS 3B

hauteur réglable, pliable  
Code 175230 R

Fr. **33.90**



Ø 10–165 mm, 1/8–6"

## REMS Aquila 3B – Station portable pour travailler les tubes. Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6". Partout sur place.



Info

### REMS Aquila 3B

Station pour travailler les tubes avec étau à chaîne pour serrer des tubes, barres Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Plateau de travail avec étau chaîne intégré, double mors, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour cintrer des tubes Ø 10–26 mm, Ø 1/8–3/4", tête de serrage. Support à trépied pliant avec plateau. Capacité de charge  $\leq$  450 kg. Dans boîte carton.

Code 120270 R Fr. 578.-

Fr. **468.-**

jusqu'à  
**2"**



Haute capacité frigorifique, p.ex. tube en acier ¾" en seulement 9 minutes\*.



Produit allemand de qualité

\* Température ambiante/température d'eau environ 20°C.

## REMS Frigo 2 F-Zero – Congélation électrique au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2".



Info

Têtes de congélation monoblocs pour la plage de travail principale Ø ¼–1" ou Ø 15–35 mm, sans adaptateurs. Têtes de congélation particulièrement compactes avec gorges de géométrie spéciale pour le montage sur tubes de différents diamètres. Très étroites, seulement 50 mm de large. Utilisables partout, même aux endroits étroits. Sans pâte de congélation.

### REMS Frigo 2 F-Zero Set

Appareil électrique à congeler les tubes avec circuit frigorifique fermé. Pour tubes acier, cuivre, plastique et multicouche Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Unité de congélation 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tuyaux pour frigorigène, longueur 2,5 m, 2 colliers de serrage, 2 thermomètres numériques LCD, vaporisateur. Equipement pour Ø ¼–1¼", 15–42 mm. Dans coffre métallique robuste. Dans boîte carton.

Code 131012 RSEV Fr. 2'030.–

Fr. **1'339.–**



### Set d'adaptateurs 1½–2" / 54–60 mm

Code 131160 R Fr. 282.–

Fr. **134.–**

jusqu'à  
**2"**



Produit allemand de qualité

\* Température ambiante/température d'eau environ 18°C.

## REMS Eskimo – congeler au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2". Alimentation automatique du frigorigène.

Manchettes de congélation particulièrement étroites et très résistantes. Haute capacité frigorifique, p. ex. tube en acier ¾" en seulement 4 minutes\*



Info

### REMS Eskimo Set

Appareil à congeler les tubes avec gaz carbonique comme réfrigérant. Pour tubes en acier, fonte, plomb, cuivre et plastique Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Manchettes de congélation en 10 tailles différentes (2 de chaque) pour l'ensemble de la plage de travail, raccord pour bouteilles avec distributeur en T, écrou obturateur, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux à haute pression. Dans valise robuste.

Code 130002 R Fr. 651.–

Fr. **480.–**

## REMS Aquila WB – Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6".



Info

### REMS Aquila WB

Etau à chaîne de haute qualité pour serrer des tubes, barres Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Socle avec étai à chaîne intégré, avec double mors, support de tube, dispositif de cintrage. Pour établi. Dans boîte carton.

Code 120250 R Fr. 339.–

Fr. **265.–**

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Produit allemand de qualité



Info

Produit allemand de qualité



**NOUVEAU**

## REMS Hydro-Swing 22 V – cintrer les tubes sur place. Mobile, maniable et légère. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour 110 coudes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu\*.

### REMS Hydro-Swing 22 V

Cintreuse sur accu Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobé Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à impulsion de sécurité. Lampe de travail à LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Jusqu'à Ø 26 mm avec formes de cintrage, support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes. Jusqu'à Ø 32 mm avec formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes. En coffret plastique XL-Boxx.

Tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Code 153410 RX220 Fr. 1'520.–

Tubes multicouche (entre autres)

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Code 153417 R220 Fr. 1'730.–

Tubes multicouche, tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1"

Code 153418 RX220 Fr. 1'950.–

Fr. **1'253.–**

Fr. **1'426.–**

Fr. **1'566.–**

### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V avec formes de cintrage en aluminium, en particulier aussi pour Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel), Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 15 + 18 + 22

Code 153419 R220 Fr. 1'620.–

#### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Sans accu, sans chargeur rapide. Sans formes de cintrage, sans supports de pièces coulissantes.

En coffret plastique XL-Boxx.

Code 153402 R22 Fr. 848.–

Fr. **1'318.–**

Fr. **747.–**

### Dispositif H-S

pour cintrage inversé sur tubes posés jusqu'à Ø 26 mm, 3/8"

Code 153450 R

Fr. **260.–**

\* Température ambiante environ 20°.

## REMS Swing – Cintrer les tubes sur place, jusqu'à Ø 32 mm.

Travail ultrarapide grâce au levier multifonction pratique pour l'avance et le retour rapides. Crémaillère en acier trempé.



Info



Produit allemand de qualité



### REMS Swing

Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes acier électro-zingué enrobé des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'à Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10–26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'à Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.

Tubes cuivre entre autres

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Code 153025 R Fr. 392.–

Tubes multicouche entre autres

#### Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Code 153022 R Fr. 410.–

Tubes multicouche entre autres

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Code 153023 R Fr. 662.–

Pour tubes multicouche Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

#### REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage UP avec rayons de cintrage réduits, support de pièces coulissantes UP Ø 16–32 mm avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise.


Code 153030 R Fr. 600.–

Fr. **306.–**

Fr. **321.–**

Fr. **523.–**

Fr. **477.–**



Info

Produit allemand de qualité



**NOUVEAU**



## REMS Hydro-Swing – Travail sans effort grâce à la démultiplication de force hydraulique. Solution idéale pour les tubes multicouche jusqu'au Ø 32 mm.

Également pour tubes acier inoxydable jusqu'au Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Cintreuse arbalète oléohydraulique Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobé Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec unité d'entraînement hydraulique, formes de cintrage, support de pièces coulissantes H-S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste. Jusqu'au Ø 32 mm avec unité d'entraînement hydraulique, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste.

Tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Code 153525 RX Fr. 763.–

Tubes multicouche (entre autres)

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Code 153523 R Fr. 874.–

Tubes multicouche, tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 3/8 + 3/4 + 1/2"

Code 153528 RX Fr. 935.–

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing avec formes de cintrage en aluminium, en particulier aussi pour Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel), Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, tubes cuivre recuit (entre autres)

#### Set 15 + 18 + 22

Code 153510 R Fr. 843.–

### Dispositif H-S

pour cintrage inversé sur tubes posés jusqu'à Ø 26 mm, 3/8"

Code 153450 R

Fr. **602.–**

Fr. **671.–**

Fr. **772.–**

Fr. **666.–**

Fr. **260.–**



Produit allemand de qualité



Trépied (accessoire)

## REMS Python – Economie de raccords. Cintrage facile jusqu'à Ø 2", Ø 75 mm.



Info

### REMS Python

Cintreuse oléohydraulique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10225 Ø 3/8–2", tubes multicouche Ø 32–75 mm. Mécanisme d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Caisse de transport robuste.

Tubes acier

#### Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Code 590020 R Fr. 1'830.–

Tubes acier

#### Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Code 590021 R Fr. 1'970.–

Tubes multicouche

#### Set V 40 + 50 + 63 mm

Code 590022 R Fr. 1'860.–

### Trépied

Code 590150 R

### Forme de cintrage et pièces coulissantes 75 mm

Code 590063 R

Fr. **1'437.–**

Fr. **1'577.–**

Fr. **1'502.–**

Fr. **184.–**

Fr. **764.–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Economie de raccords coûteux !  
Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintrreuse REMS Curvo.  
Sans étiau.  
Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.



Info



1000 W – seulement 8 kg  
Produit allemand de qualité

REMS Curvo

Cintrreuse électrique pour tubes Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–32 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes<sup>\*)</sup>. Dans coffret métallique robuste.

| REMS Curvo            | Code        | Fr.      | Action Fr. |
|-----------------------|-------------|----------|------------|
| Set 15 + 18 + 22      | 580026 RSEV | 1'910.00 | 1'522.00   |
| Set 15 + 22 + 28      | 580040 RSEV | 2'130.00 | 1'719.00   |
| Set 15 + 18 + 22 + 28 | 580036 RSEV | 2'250.00 | 1'801.00   |



<sup>\*)</sup> Température ambiante environ 20°.

REMS Curvo 22 V – Portable, maniable et légère.  
Economie de raccords coûteux ! Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintrreuse REMS Curvo 22 V Sans étiau. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pour 90 coudes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge d'accu<sup>\*)</sup>.



Info



seulement 8,5 kg  
Produit allemand de qualité



REMS Curvo 22 V

Cintrreuse sur accu Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–25 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, puissant moteur sur accu 21,6 V, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité avec arrêt immédiat, deux sens de rotation. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes<sup>\*)</sup>. Dans coffret métallique robuste.

| REMS Curvo 22 V                                              | Code        | Fr.      | Action Fr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| Set 15 + 18 + 22                                             | 580051 R220 | 2'770.00 | 2'019.00   |
| Set\ P 15 + 18 + 22<br>Sans accu, sans chargeur rapide.      | 580091 R22  | 2'100.00 | 1'719.00   |
| Set 15 + 22 + 28                                             | 580059 R220 | 2'940.00 | 2'174.00   |
| Set 15 + 18 + 22 + 28                                        | 580053 R220 | 3'050.00 | 2'246.00   |
| Set\ P 15 + 18 + 22 + 28<br>Sans accu, sans chargeur rapide. | 580092 R22  | 2'450.00 | 1'957.00   |

Support-machines 3B  
réglable en hauteur, sur trépied  
Code 586100 R Fr. 266.–

Fr. 157.–

<sup>\*)</sup> Les REMS Curvo/Curvo 22 V Set sont livrés avec formes de cintrage et pièces coulissantes avec le rayon respectif plus petit, voir catalogue.

REMS Curvo 50 – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 50 mm, 90°.



Info

Sans étiau. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Cintrreuse électrique pour tubes Ø 10–50 mm, jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¼–1¼", tubes acier inoxydable EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, Ø 10–42 mm, tubes cuivre à paroi mince Ø 10–35 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–42 mm, acier électro-zingué Ø 12–42 mm, acier électro-zingué enrobé Ø 12–28 mm, tubes multicouche Ø 14–50 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Carré d'entraînement 35–50, support 35–50, goupille de fixation. Dans une caisse de transport solide.  
Code 580110 RSEV Fr. 3'800.–



1000 W  
Produit allemand de qualité

Carré d'entraînement 10–40, support 10–40  
Pour formes de cintrage et pièces coulissantes REMS Curvo,  
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, voir tableau.  
Code 582120 R

Fr. 331.–

# REMS Sinus – cintrage de tubes sans formation de plis.



Info

Produit allemand de qualité



## REMS Sinus Set

Cintreuse manuelle pour tubes Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 12–22 mm, tubes acier de précision, recuit, Ø 10–20 mm, tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–20 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm, e.a. mécanisme d'entraînement, goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Spray de cintrage REMS. Dans coffret métallique robuste.

### Set 15 + 18 + 22

Code 154001 R Fr. 876.–

### Set 14 + 16 + 18

Code 154002 R Fr. 845.–

### Set 12 + 15 + 18 + 22

Code 154003 R Fr. 985.–

### Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22


Code 154004 R Fr. 1'250.–

Fr. **620.–**

Fr. **620.–**

Fr. **721.–**

Fr. **874.–**

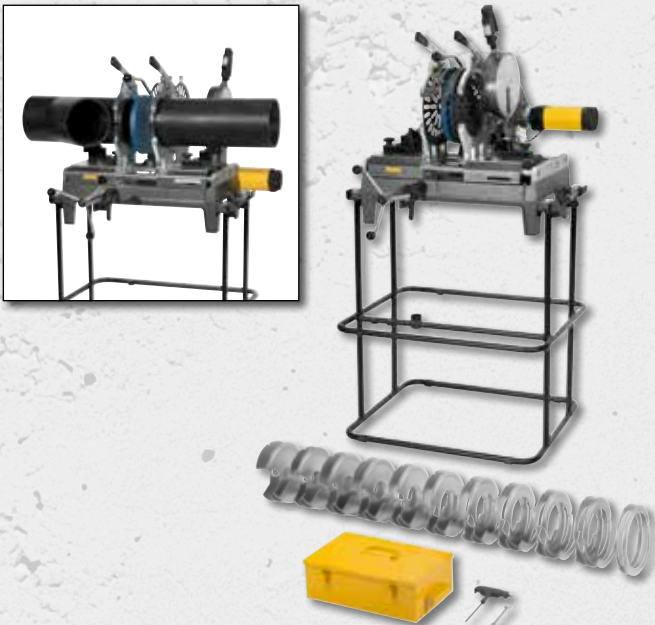

## Idéale pour l'installateur !

Élément de chauffe selon DVS.  
Régulation électronique de la température.  
Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques.



Info

## REMS SSM 160RS

Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Température réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la température. Couvercle de protection de l'élément chauffant. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide (également pour départs obliques) composé de 2 blocs de serrage, avec 2 segments de serrage Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supports pour tubes Ø 160 mm avec segments d'appui pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Clé de serrage. Châssis tubulaire = support = dispositif de transport. Code 252026 RSEV Fr. 4'980.–

Fr. **4'029.–**

## REMS EMSG 160-2 – soudage automatique.

Commande électronique. Contrôle acoustique et visuel du processus de soudage.



Info

**NOUVEAU**



## REMS EMSG 160-2

Appareil de soudage électrique, 230V, 50–60Hz, 1000W, pour souder des tuyaux d'écoulement avec des manchons électriques en PE des marques Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Commande électronique, surveillance acoustique et visuelle du soudage. Dans boîtier en plastique solide, résistant aux chocs, avec mousqueton. Câble de soudage de 3,9 m. Grattoir à tubes manuel. Dans coffret robuste. Code 261002 R220 Fr. 837.–

Fr. **691.–**

## REMS MSG – Soudage rationnel des manchons

Éléments chauffants selon DVS. Revêtement PTFE de qualité.



Info



## REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Appareil de soudage de manchons par élément chauffant, pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. Élément chauffant 230 V, avec embouts chauffants à revêtement PTFE, bagues chauffantes pour Ø 20, 25, 32 mm. Température pré-réglée à 263 °C pour tubes PP, avec régulation électronique de la température. Pied support. Support d'établi pour fixation de l'appareil en position horizontale ou verticale. Clé mâle six pans pour montage et démontage des embouts chauffants et bagues chauffantes. Dans coffret métallique robuste. Code 256233 RSEV Fr. 610.–

Fr. **475.–**

## REMS Secco – pour sécher et déshumidifier.

Capacité  
de déshumidification     ≤ 80 l / 24 h  
Volume d'air                ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Capacité  
de déshumidification     ≤ 50 l / 24 h  
Volume d'air                ≤ 265 m³/h

Déshumidificateurs/sécheurs de chantier puissants et très efficaces pour sécher des locaux après des dégâts causés par de l'eau potable ou des inondations, déshumidifier des caves humides, accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

### REMS Secco 80 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur rotatif et moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 680W, système de dégivrage automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 80 l/24 h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Unité de commande électronique avec écran 3" éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique, compteur d'heures de fonctionnement et compteur de consommation de courant. Filtre à air. Caisson solide en tôle d'acier sur châssis roulant en tubes d'acier avec grandes roues. Dans boîte carton.

Code 132010 RSEV    Fr. 2'370.-



Gratuits\*

### Super offre!\*

À l'achat d'un REMS Secco 80 Set, vous recevez 1 appareil de mesure d'humidité REMS Detect W gratuit. Économies supplémentaires de Fr. 255.-.

Code 132X01 RSEV Fr. **1'943.-**

### REMS Secco 50 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur à piston rotatif et moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 760W, système de dégivrage électronique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 50 l/24 h, volume d'air ≤ 265 m³/h. Unité de commande électronique avec grand tableau de commande éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique. Filtre à air. Réservoir à condensat interne de 7.7 l. Dans boîtier en plastique solide avec roulettes. Dans boîte carton.

Code 132011 RSEV    Fr. 848.-

Fr. **712.-**

### Réservoir pour condensats 11,5 l

pour le recueil des condensats à l'intérieur du caisson en tôle d'acier.

Code 132100 R

Fr. **58.<sup>20</sup>**

### Kit d'évacuation d'air

comprenant un tuyau d'évacuation d'air Ø 200 mm, longueur 10 m, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides.

Code 132104 R

Fr. **348.-**

### REMS Detect W

appareil de mesure d'humidité diélectrique pour la mesure non destructive de l'humidité des matériaux (béton, maçonnerie, plâtre, bois, etc.)

Code 132115 R

Fr. **255.-**

## REMS Orkan – Pour la ventilation.



Info

### REMS Orkan 1360

Ventilateur de chantier électrique pour utilisation professionnelle. Pour l'apport et l'évacuation d'air dans des locaux, gaines et cavités et pour la ventilation et le refroidissement par air de machines et de tentes/halles pour événements et fêtes. Pour favoriser l'échange d'air dans les caves humides, pour accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. et pour remplir les jeux gonflables, les montgolfières, etc. Moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 145W, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Débit d'air 1360 m³/h. Dans boîtier solide en plastique. Dans boîte carton.

Code 132300 RSEV    Fr. 447.-

Fr. **354.-**



Info

### REMS Orkan 2050

Ventilateur de chantier électrique pour utilisation professionnelle. Pour l'apport et l'évacuation d'air dans des locaux, gaines et cavités et pour la ventilation et le refroidissement par air de machines et de tentes/halles pour événements et fêtes. Pour favoriser l'échange d'air dans les caves humides. En particulier aussi pour accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 355/450W, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Débit d'air 1740/2050 m³/h. Dans boîtier solide en plastique. Dans boîte carton.

Code 132301 RSEV    Fr. 472.-

Fr. **374.-**



Pour soutenir les déshumidificateurs/sécheurs de chantier électriques.

REMS Mini-Press 22 V ACC et REMS Mini-Press S 22 V ACC – Les véritables sertisseuses radiales pour le travail à une seule main !

Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, très petite, extrêmement maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge\*.



**Brevet EP 1 952 948**  
Construction particulièrement compacte et poids réduit des pinces à sertir REMS Mini, grâce à la position particulière du raccord de pince à sertir

**Brevet EP 2 347 862**  
Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/  
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini/ boudes de sertissage REMS. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à impulsion de sécurité. Lampe de travail à LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Fr. **1'728.-**

Coffret métallique robuste

Fr. **1'761.-**

L-Boxx

Gratuits\*

3 pinces à sertir

| REMS Mini-Press 22 V ACC                                                                  | Code        | Fr.      | Code Super offre 3 pinces à sertir jusqu'à 35 mm comprises | Action Fr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Basic-Pack</b><br>Dans coffret métallique robuste.                                     | 578010 R220 | 1'950.00 | 578X05 R220                                                | <b>1'728.00</b> |
| <b>Basic-Pack</b><br>En coffret plastique L-Boxx.                                         | 578014 R220 | 2'000.00 | 578X09 R220                                                | <b>1'761.00</b> |
| <b>Basic-Pack\IP</b> sans accu, sans chargeur rapide.<br>Dans coffret métallique robuste. | 578004 R22  | 1'430.00 |                                                            | <b>1'156.00</b> |
| <b>Basic-Pack\IP</b> sans accu, sans chargeur rapide.<br>En coffret plastique L-Boxx.     | 578005 R22  | 1'480.00 |                                                            | <b>1'188.00</b> |

| REMS Mini-Press S 22 V ACC                                                                | Code        | Fr.      | Code Super offre 3 pinces à sertir jusqu'à 35 mm comprises | Action Fr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Basic-Pack</b><br>Dans coffret métallique robuste.                                     | 578015 R220 | 1'950.00 | 578X08 R220                                                | <b>1'728.00</b> |
| <b>Basic-Pack</b><br>En coffret plastique L-Boxx.                                         | 578016 R220 | 2'000.00 | 578X10 R220                                                | <b>1'761.00</b> |
| <b>Basic-Pack\IP</b> sans accu, sans chargeur rapide.<br>Dans coffret métallique robuste. | 578006 R22  | 1'430.00 |                                                            | <b>1'156.00</b> |
| <b>Basic-Pack\IP</b> sans accu, sans chargeur rapide.<br>En coffret plastique L-Boxx.     | 578007 R22  | 1'480.00 |                                                            | <b>1'188.00</b> |

|                                                                                                                      |             |        |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|---------------|
| <b>Alimentation en courant 230 V/21,6 V</b><br>pour fonctionnement sur secteur 230 V au lieu de l'accu Li-Ion 21,6 V | 571567 R220 | 452.00 |  | <b>400.00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|---------------|

\* Température ambiante environ 20°.  
¹ Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



Info



Info





Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité

REMS TECHNOLOGY  
LI-ION PLUS



Info



seulement 2,4 kg

Lampe de travail à LED

**Seulement 2,4 kg ! Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Tête pivotante à 360°.**

### REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Sertisseuse sur accu 22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-40 mm, Ø 3/8 - 1 1/4". Pour l'entraînement de pinces à sertir REMS Mini/boucles de sertissage. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 14,4 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Lampe de travail à LED. Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, chargeur rapide 220-240 V, 10,8-18 V, 65 W. Dans coffret métallique robuste. Code 578012 R220 Fr. 1'650.-

**Gratuits\***



**Super offre!\***

À l'achat d'un REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack, 3 pinces à sertir de votre choix (jusqu'à 35 mm) vous sont offertes. Faites des économies supplémentaires de Fr. 329.70 à Fr. 765.-.

Code 578X04 R220 Fr.

**1'469.-**



Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité

REMS TECHNOLOGY  
LI-ION PLUS



Info



Seulement 4,3 kg

Lampe de travail à LED



**Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.**

### REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Sertisseuse sur accu 32 kN pour sertissage radial avec signal d'arrêt pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8 - 4". Accu Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 220-240 V, 50-60 Hz, 10,8-18 V, 65 W. Dans coffret métallique robuste. Code 571013 R220 Fr. 1'650.-

Fr.

**1'286.-**

### REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Sertisseuse sur accu 32 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8 - 4". Autres caractéristiques: voir ci-dessus. Code 571014 R220 Fr. 1'860.-

Fr.


**1'344.-**

**Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.**



Automatic Circuit Control  
avec retour automatique

Produit allemand de qualité

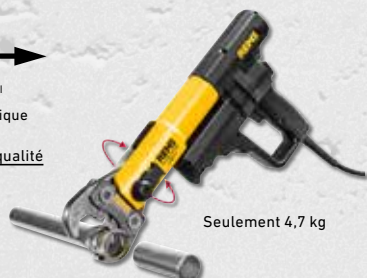

Seulement 4,7 kg



Info



### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8 - 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50-60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Dans coffret métallique robuste. Code 577010 RSEV Fr. 1'600.-

Fr.

**1'361.-**

**REMS Power-Press SE – Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.**



Info

Produit allemand de qualité



Seulement 4,7 kg



### REMS Power-Press SE Basic-Pack

Sertisseuse électrique 32 kN pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8 - 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50-60 Hz, 450 W, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité et système d'avance avec tige filetée trapézoïdale. Disjoncteur. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Dans coffret métallique robuste. Code 572111 RSEV Fr. 1'060.-

Fr.

**866.-**



Automatic Circuit Control

avec retour automatique

Produit allemand de qualité



## REMS Power-Press XL ACC – universelle jusqu'à Ø 110 mm.



Info

Également pour Geberit Mapress acier électro-zincé, acier inoxydable, cuivre dans les installations d'eau potable et de chauffage jusqu'à Ø 108 mm.

Sertissage de Ø 10–108 mm en une seule opération.

Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement.

Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres fabricants.

Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique.

### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique 32 kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité. En coffret plastique XL-Boxx.

Code 579012 RSEV Fr. 2'560.–

Fr. **2'268.–**



Automatic Circuit Control

avec retour automatique



## Sertissage de Ø 64–108 mm en une seule opération. Système antivibration.



Info

Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. Avec retour automatique. Logement sûr de la mâchoire mère par un verrouillage automatique. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pour environ 150 sertissages Geberit Mapress ACIER INOXYDABLE Ø 108,0 mm avec une charge d'accu\*.



### REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Sertisseuse radiale sur accu 45 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4". Pour entraînement boucles de sertissage REMS XL. Logement de boucle de sertissage pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Système antivibration. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Pince-mère Z7 XL 45 kN. En coffret plastique XL-Boxx.

Code 579014 R220 Fr. 3'490.–

Fr. **3'024.–**

\*Température ambiante environ 20°.



Seulement 1,6 kg

Produit allemand de qualité

## REMS Eco-Press – Utilisation universelle jusqu'à Ø 26 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.



Info

### Mécanisme d'entraînement REMS Eco-Press


Sertisseuse radiale manuelle avec butée d'arrêt en fin de course pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir sur tubes plastique et multicouche Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1". Pour l'entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS. Bras tubulaires avec rallonges amovibles. Avec châssis tube divisible. Emballage plastique.

Code 574000 R Fr. 248.–

Fr. **202.–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC et  
REMS Akku-Press 22 V ACC –  
Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm.  
Compacte, maniable et ultra-rapide.  
Tête pivotante à 360°.

Retour automatique. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge\*.

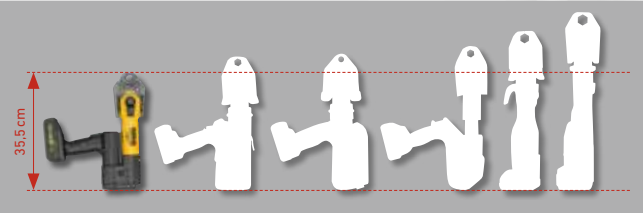

La petite parmi les grandes.



avec retour automatique  
Produit allemand de qualité



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/  
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Sertisseuse radiale sur accu 32 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Système antivibration. Eclairage LED de la zone de travail. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



**NOUVEAU**

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576016 R220 Fr. 1'970.–

Fr. **1'398.–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Chargeur rapide 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576017 R220 Fr. 2'020.–

Fr. **1'429.–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Sans accu, sans chargeur rapide.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576018 R22 Fr. 1'490.–

Fr. **1'149.–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Sans accu, sans chargeur rapide.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576019 R22 Fr. 1'540.–

Fr. **1'180.–**



Seulement  
3,3 kg

Lampe de travail  
à LED



Avec contrôle  
de la pression  
de sertissage  
et affichage  
du résultat.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Avec contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.  
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576010 R220 Fr. 2'310.–

Fr. **1'628.–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Avec contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.  
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576011 R220 Fr. 2'360.–

Fr. **1'707.–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Avec contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.  
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576001 R22 Fr. 1'810.–

Fr. **1'415.–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Avec contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.  
Ohne Akku, ohne Schnellladegerät.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576002 R22 Fr. 1'860.–

Fr. **1'448.–**

\* Température ambiante environ 20°.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.07.2024. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

# CONNECTED

## REMS Akku-Press 22 V Connected – universelle jusqu'à Ø 110 mm. Avec fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED.


Mode d'utilisation réglable. Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Sertissage sûr et ultra-rapide. Enregistrements vocaux. Création de compte-rendus avec textes et images. Géolocalisation. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 210 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge d'accu\*.



**Contrôle de la pression de sertissage ...**  
La pression de sertissage est surveillée en permanence pendant le processus de sertissage. Le diagramme pression-temps de la compression peut être affiché directement sur l'écran OLED.



**... et affichage du résultat.**  
Si la pression de sertissage était conforme aux spécifications, un "smiley souriant" s'affiche sur l'écran OLED.

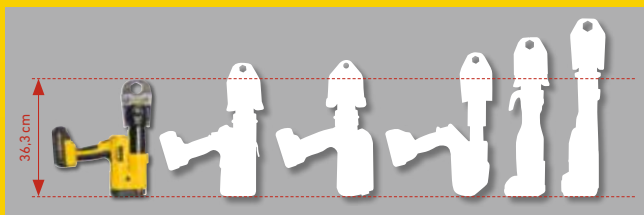

La petite parmi les grandes.



### Enregistrement vocal avec reconnaissance vocale

Un enregistrement vocal peut être réalisé à chaque sertissage. Via "Speech-to-Text" (reconnaissance vocale), un enregistrement vocal peut être converti en texte modifiable.



### REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Sertisseuse radiale 32 kN avec mode de travail ACC sélectionnable, avec fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED, contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat, pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Pour entraînement de pinces à sertir/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir pivotant avec verrouillage automatique. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur brushless sans entretien sur accu 21,6 V, 400 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à piston et système hydraulique compact et puissant. Système antivibration. Interrupteur de sécurité à gâchette. Lampes de travail à LED. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

### REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack


Dans coffret métallique robuste.  
Code 576014 R220 Fr. 3'440.–

Fr. **2'468.–**

### REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576015 R220 Fr. 3'490.–

Fr. **2'499.–**



### Rapports avec votre propre logo d'entreprise

Toutes les données de mesure/presse sont enregistrées. L'utilisateur peut accéder à ces données via le portail de service REMS, télécharger des images de sertissages et créer des rapports avec du texte et des images.



**Géolocalisation**  
Localisation automatique et visualisation sur la carte.



Produit allemand de qualité



### REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Sans accu, sans chargeur rapide.  
Dans coffret métallique robuste.  
Code 576004 R22 Fr. 2'940.–

Fr. **2'344.–**

### REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Sans accu, sans chargeur rapide.  
En coffret plastique L-Boxx.  
Code 576005 R22 Fr. 2'990.–

Fr. **2'376.–**

\*Température ambiante environ 20°. Liaison Wifi désactivée. Lampes de travail LED éteintes.

<sup>1)</sup> Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).

Pincettes à sertir/boucles de sertissage REMS  
VMP 3/8 – 2" pour Viega Megapress/Megapress S

Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS ayant une force de poussée de 32 kN et par des sertisseuses radiales appropriées d'autres marques. Ne convient pas aux installations de gaz.



Info

Produit allemand de qualité



| Profil de sertissage                           | Code     | Fr.    |
|------------------------------------------------|----------|--------|
| VMP 3/8" (OD 17,2 mm)                          | 571740   | 235.00 |
| VMP 1/2" (OD 21,3 mm)                          | 571762   | 235.00 |
| VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)                         | 571764   | 235.00 |
| VMPz 1" (OD 33,7 mm)                           | 571767   | 235.00 |
| VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)                   | 572413   | 769.00 |
| VMPz 1 1/2" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 48,3 mm) | 572844 R | 523.00 |
| VMPz 2" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 60,3 mm)     | 572845 R | 523.00 |

Pince-mère Z5

pour l'entraînement des boucles de sertissage  
REMS VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B)

Code 572802 RX

Fr. **339.–**

<sup>1)</sup> Une pince-mère Z5 est nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage (PR-3B).

Boucles de sertissage REMS VMP  
2 1/2 – 4" pour Viega Megapress S XL

Entraînement par REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC avec force de poussée de 45 kN. Utilisation nécessaire d'une pince-mère Z7 XL 45 kN. Ne convient pas aux installations de gaz.



Info



| Profil de sertissage                | Code     | Fr.    |
|-------------------------------------|----------|--------|
| VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm) | 579112 R | 665.00 |
| VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | 579113 R | 665.00 |
| VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | 579114 R | 704.00 |

Pince-mère Z7 XL 45 kN

pour l'entraînement des boucles de sertissage  
REMS VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B)

Code 579123 R

Fr. **430.–**



Boucle de sertissage  
VMPz avec denture  
Brevet EP 2 027 971


Produit allemand de qualité

Pincettes à sertir REMS – Eprouvées des millions de fois. Pour tous les systèmes à sertir courants.

Pincettes à sertir à haute capacité de charge, en acier forgé tenace et spécialement trempé. Les profils de sertissage des pincettes à sertir/pincettes à sertir Mini REMS sont spécifiques au système et correspondent aux profils de sertissage des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincettes à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication beaucoup plus faibles que sur un profil de sertissage simplement coulé.

Traçabilité selon la norme EN 1775:2007

Les pincettes à sertir/pincettes à sertir Mini/boucles de sertissage REMS de profils M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse une empreinte permanente sur le raccord serté après l'opération de sertissage. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir/boucle de sertissage appropriée.




Grâce à cette traçabilité, REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de distribution de gaz.

Exemple d'une pince à sertir REMS de profil M :  
marquage « M » sur le raccord serté permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007



Toutes les pincettes à sertir REMS marquées d'un \* dans le catalogue sont munies d'un système de montage supplémentaire. Elles conviennent également à la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press. D'où stockage simple et économique.



Brevet EP 2 027 971

Pince à sertir REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz avec denture empêchant la formation de bavures sur la bague à sertir.

Produit allemand de qualité

Pincettes à sertir REMS / pincettes à sertir  
REMS Mini profils M, V jusqu'à 35 mm

Fr. **109.90**

Pincettes à sertir REMS / pincettes à sertir  
REMS Mini profils F, TH, U, UP, VP, G, B  
jusqu'à 32 mm

Fr. **139.90**

REMS set de mâchoires Mini  
M 15 + 22 + 28 + 35

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 578055 R Fr. 995.–

Fr. **683.–**

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 578056 R Fr. 995.–

Fr. **683.–**

REMS set de mâchoires  
M 15 + 22 + 28 + 35

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 571161 R Fr. 1'010.–

Fr. **683.–**

V 15 + 18 + 22 + 28 + 35

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 571162 R Fr. 1'010.–

Fr. **683.–**



Plus de pincettes à sertir Mini  
et sets de mâchoires Mini



Plus de pincettes à sertir  
et sets de mâchoires

Pincas à sertir REMS /Pincas à sertir REMS Mini BMP ¼" – 1½" pour la réfrigération et la climatisation.

Pincas à sertir REMS Mini BMP pour le système à sertir  
Conex Bänninger >B< MaxiPro

| Profil de sertissage | Code   | Fr.    |
|----------------------|--------|--------|
| BMP ¼"               | 578700 | 192.00 |
| BMP ¾"               | 578702 | 192.00 |
| BMP ½"               | 578704 | 192.00 |
| BMP ¾"               | 578706 | 192.00 |
| BMP ¾"               | 578708 | 192.00 |
| BMP 7/8"             | 578710 | 192.00 |
| BMP 1"               | 578712 | 192.00 |
| BMP 1½"              | 578714 | 192.00 |



REMS set de mâchoires Mini BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 578090 R Fr. 925.–

Fr. **671.–**

REMS set de mâchoires Mini BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾" + ¾ + 7/8 + 1 + 1½"

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 578091 R Fr. 1'700.–

Fr. **1'199.–**

Pincas à sertir REMS BMP pour le système à sertir  
Conex Bänninger >B< MaxiPro

| Profil de sertissage | Code     | Fr.    |
|----------------------|----------|--------|
| BMP ¼"               | 571700 R | 202.00 |
| BMP ¾"               | 571702 R | 202.00 |
| BMP ½"               | 571704 R | 202.00 |
| BMP ¾"               | 571706 R | 202.00 |
| BMP ¾"               | 571708 R | 202.00 |
| BMP 7/8"             | 571710 R | 202.00 |
| BMP 1"               | 571712 R | 202.00 |
| BMP 1½"              | 571714 R | 202.00 |

REMS set de mâchoires BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 571184 R Fr. 965.–

Fr. **696.–**

REMS set de mâchoires BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾" + ¾ + 7/8 + 1 + 1½"

En coffret plastique L-Boxx.  
Code 571185 R Fr. 1'780.–

Fr. **1'253.–**



REMS boucles de sertissage S (PR-2B)  
– pivotables à 180° - solution pour  
les endroits difficilement accessibles.



par ex. défoncements de murs, tubes dégagés, gaines, etc.



Produit allemand de qualité



Boucles de sertissage REMS S (PR-2B)

| Profil de sertissage | Code     |
|----------------------|----------|
| M 12 S (PR-2B)       | 574736 R |
| M 15 S (PR-2B)       | 574738 R |
| M 18 S (PR-2B)       | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B)       | 574742 R |
| M 28 S (PR-2B)       | 574744 R |
| M 35 S (PR-2B)       | 574746 R |
| F 16 S (PR-2B)*      | 574728 R |
| F 20 S (PR-2B)*      | 574730 R |
| F 26 S (PR-2B)*      | 574732 R |
| F 32 S (PR-2B)*      | 574734 R |
| TH 10 S (PR-2B)*     | 574772 R |
| TH 11,6 S (PR-2B)*   | 574774 R |
| TH 12 S (PR-2B)*     | 574776 R |
| TH 14 S (PR-2B)*     | 574778 R |
| TH 15 S (PR-2B)*     | 574780 R |
| TH 16 S (PR-2B)*     | 574782 R |
| TH 17 S (PR-2B)*     | 574784 R |
| TH 18 S (PR-2B)*     | 574786 R |
| TH 20 S (PR-2B)*     | 574788 R |
| TH 22 S (PR-2B)*     | 574790 R |
| TH 25 S (PR-2B)*     | 574792 R |
| TH 26 S (PR-2B)*     | 574794 R |
| TH 28 S (PR-2B)      | 574796 R |
| TH 32 S (PR-2B)      | 574798 R |
| V 12 S (PR-2B)       | 574748 R |
| V 14 S (PR-2B)       | 574800 R |
| VG 14 S (PR-2B)      | 574750 R |

| Profil de sertissage | Code     |
|----------------------|----------|
| V 15 S (PR-2B)       | 574752 R |
| V 16 S (PR-2B)       | 574802 R |
| VG 16 S (PR-2B)      | 574754 R |
| V 18 S (PR-2B)       | 574756 R |
| V 22 S (PR-2B)       | 574758 R |
| V 28 S (PR-2B)       | 574760 R |
| V 35 S (PR-2B)       | 574762 R |
| BMP 6 S (PR-2B)      | 574710 R |
| BMP 8 S (PR-2B)      | 574712 R |
| BMP 10 S (PR-2B)     | 574714 R |
| BMP 12 S (PR-2B)     | 574716 R |
| BMP 15 S (PR-2B)     | 574718 R |
| BMP 16 S (PR-2B)     | 574720 R |
| BMP 18 S (PR-2B)     | 574722 R |
| BMP 22 S (PR-2B)     | 574724 R |
| BMP 28 S (PR-2B)     | 574726 R |
| BMP ¼" S (PR-2B)     | 574810 R |
| BMP ¾" S (PR-2B)     | 574812 R |
| BMP ½" S (PR-2B)     | 574814 R |
| BMP ¾" S (PR-2B)     | 574816 R |
| BMP ¾" S (PR-2B)     | 574818 R |
| BMP 7/8" S (PR-2B)   | 574820 R |
| BMP 1" S (PR-2B)     | 574822 R |
| BMP 1 ½" S (PR-2B)   | 574824 R |

Boucles de sertissage REMS S (PR-2B)  
M, F, TH, V, VG, BMP 12 jusqu'à 28 mm

Fr. **136.–**

Boucles de sertissage REMS S (PR-2B)  
M, F, TH, V, VG, BMP 32 jusqu'à 35 mm

Fr. **150.–**

REMS Mâchoire mère Mini Z8

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B).  
Convient à toutes les presses radiales REMS 22 kN.  
Code 574700 R

Fr. **158.–**

REMS Mâchoire mère Z8

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B).  
Convient à toutes les presses radiales REMS 32 kN et presses radiales appropriées  
d'autres marques avec une poussée de 32 kN.  
Code 574702 R

Fr. **158.–**

Coffret métallique

avec insertion pour la mâchoire mère Mini Z8 et la mâchoire mère Z8  
et 6 boucles de sertissage REMS V 12 – 35 S (PR-2B) ou M 12 – 35 S (PR-2B)  
ou F 16 – 32 S (PR-2B).  
Code 574516 R

Fr. **106.–**

\* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec pince-mère Z8.

p. ex. profil M pour systèmes à sertir Geberit Mapress ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ, ACIER INOXYDABLE, ACIER INOXYDABLE gaz, CUIVRE, CUIVRE gaz.

Sertissage jusqu'à Ø 108 mm en une seule opération.



**Boucles de sertissage REMS XL (PR-3S) jusqu'à Ø 108 mm**

Boucles de sertissage XL (PR-3S) et pince-mère Z6 XL ou Z7 XL 45 kN à haute capacité de charge en acier forgé et spécialement trempé. Profils de sertissage des pinces à sertir / boucles de sertissage REMS identiques aux profils originaux définis par les fabricants de raccord pour des sertissage conformes et sûrs.

| Profil de sertissage                  | Code     | Fr.      |
|---------------------------------------|----------|----------|
| M 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>    | 579107 R | 1'270.00 |
| M 76,1 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>    | 579101 R | 1'270.00 |
| M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>  | 579110 R | 1'480.00 |
| M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup> | 579111 R | 1'480.00 |
| XP 64,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>   | 579100 R | 1'160.00 |
| XP 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>   | 579108 R | 1'270.00 |
| XP 108,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>  | 579109 R | 1'480.00 |

**Pince-mère Z6 XL**

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) avec REMS Power-Press XL.  
Code 579120 R

Fr. **408.–**

**Pince-mère Z7 XL 45 kN**

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.  
Code 579123 R

Fr. **430.–**

<sup>3)</sup> Une pince-mère Z6 XL ou Z7 XL est nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage XL (PR-3S).  
<sup>7)</sup> Entraînement par REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.



Produit allemand de qualité

**Boucles de sertissage REMS pour grandes dimensions jusqu'à Ø 54 mm. Positionner, sertir, terminé.**




Boucles de sertissage (PR-3S) avec 3 segments pivotants montés sur une boucle articulée. Pour le sertissage de grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial. Profil M pour systèmes à sertir Geberit Mapress et d'autres systèmes appropriés.

|                                                                                |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Boucle de sertissage REMS M 42 (PR-3S)                                         | Code 572706 R        | Fr. 734.–          |
| Boucle de sertissage REMS M 54 (PR-3S)                                         | Code 572708 R        | Fr. 734.–          |
| Mâchoire-mère Z2 pour l'entraînement de boucles de sertissage (PR-3S) 42–54 mm | Code 572795 R        | Fr. 158.–          |
| Coffret métallique                                                             | Code 572810 R        | Fr. 106.–          |
| <b>Set complet de boucles de sertissage</b>                                    | <b>Code 572060 R</b> | <b>Fr. 1'730.–</b> |

Fr. **1'502.–**



Pince coupante avec 1 paire d'inserts à couper réversibles pour l'acier, acier inoxydable, M 6 – M 12, jusqu'à la classe de résistance 4.8 (400 N/mm²).



**Pinces à couper REMS M – Pour couper les tiges filetées de manière ultra-rapide.**

Toutes les pinces à couper M marquées d'un \* sont munies d'un système de montage pour l'entraînement manuel par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press. D'où stockage simple et économique.

Pour sertisseuse REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

**Pince à couper REMS Mini – Coupe en 2 secondes seulement !**

|      |             |                                           |
|------|-------------|-------------------------------------------|
| M 6  | Code 578620 |                                           |
| M 8  | Code 578621 |                                           |
| M 10 | Code 578622 | au lieu de Fr. 264.– maintenant seulement |

Pour sertisseuses radiales REMS (sauf REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) et sertisseuses radiales appropriées d'autres marques :

**Pince à couper REMS**

|      |             |                                           |
|------|-------------|-------------------------------------------|
| M 6* | Code 571890 |                                           |
| M 8* | Code 571895 |                                           |
| M 10 | Code 571865 |                                           |
| M 12 | Code 571870 | au lieu de Fr. 264.– maintenant seulement |

Fr. **240.–**



Produit allemand de qualité

Brevet EP 1 952 948  
Brevet EP 2 347 862



Info

## REMS Spezial – Huile de coupe fortement alliée.

À base d'huile minérale, lavable à l'eau.

### REMS Spezial bidon 5 l

Code 140100 R Fr. 81.50

Fr. **65.-**

### REMS Spezial spray 600 ml

Code 140105 R Fr. 25.50

Fr. **21.-**

## REMS Sanitol –

### Huile de coupe sans huile minérale.

Intégralement soluble dans l'eau. Sans huile minérale, sans éthanol. Colorée en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection anti-rouille.

### REMS Sanitol bidon 5 l

Code 140110 R Fr. 191.-

Fr. **151.-**

### REMS Sanitol spray 600 ml

Code 140115 R Fr. 37.-

Fr. **30.-**

Produit allemand de qualité



W1.303



7808-649

## REMS eva – La filière des installateurs.



Info

Amorçage et filetage extrêmement faciles grâce à l'usinage précis de la tête de filetage, des peignes et du couvercle formant une unité compacte. Levier à cliquet en acier, avec revêtement plastique épais.



Produit allemand de qualité

### REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes 1/2" – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, 1/4" – 1". Pour filetages à droite et à gauche. 1 levier à cliquet pour toute la gamme de filetages. Têtes de filetage à changement rapide R 1/2"-3/4"-1-1 1/4" avec peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite. Dans coffret métallique robuste.

Code 520015 Fr. 538.-

Fr. **404.-**

### REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide R 1/2"-3/4"-1-1 1/4"-1 1/2"-2". Dans coffret métallique robuste.

Code 520017 Fr. 747.-

Fr. **602.-**

## Têtes de filetage à changement rapide REMS S



Info

La solution pour les endroits difficilement accessibles, p.ex. renforcements de murs, tubes dégagés, gaines. Guidage supplémentaire précis du tube coté couvercle pour centrage parfait du tube et amorçage facile.



Produit allemand de qualité



### Têtes de filetage REMS S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4

Têtes de filetage S à changement rapide, rallonge 300 mm. Dans coffret métallique robuste.

Code 520025 R Fr. 611.-

Fr. **557.-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –  
Filières électriques avec têtes de filetage à changement rapide



REMS Amigo  
1200 W – seulement 3,5 kg



Info

Produit allemand de qualité



REMS Amigo 2  
1700 W – seulement 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V  
500 W – seulement 5,6 kg



Info



| Désignation                                                                                                                                                                                                                               | Têtes de filetage à changement rapide<br>REMS eva                                                                                   | Code        | Fr.      | REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B<br>Valeur Fr. 2'480.– | Action Fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼</b><br>Pour filetage de tubes ½ – 1¼", 16 – 40 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.                                                     | Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼" droite.                                                      | 530020 RSEV | 1'200.00 |                                                         | 1'001.00   |
| <b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b><br>Pour filetage de tubes ½ – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.                                           | Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2" droite                                                  | 540020 RSEV | 1'910.00 |                                                         | 1'502.00   |
| <b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b><br>Pour filetage de tubes ½ – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.                                           | Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2" droite                                                  | 540020 RSEV | 1'910.00 | 540X01 RSEV                                             | 1'966.00   |
| <b>REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1</b><br>Filetage de tubes ½ – 1", 16 – 32 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetage à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.                                                            | Pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. | 530015 R220 | 2'100.00 |                                                         | 1'610.00   |
| <b>REMS Amigo 22 V Set\ P R ½ + ¾ + 1</b><br>Filetage de tubes ½ – 1", 16 – 32 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetage à droite et à gauche. Identique Code 530015. Sans accu, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste. | Pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M. | 530017 R22  | 1'590.00 |                                                         | 1'220.00   |



Info

REMS Tornado – La classe extra.

Mandrin de serrage automatique.  
Tête de filetage universelle automatique.  
Système automatique de lubrification et de refroidissement.

REMS Tornado 2000

Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, barres (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Avec engrenage sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, 2 mandrins de serrage automatiques, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, également filetages longs, ouverture automatique, longueur de filetage automatique pour filetages coniques, peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ et R 1 – 2 droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Support de matériel réglable en hauteur. Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min<sup>-1</sup>. Version portable sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Dans boîte carton.  
Code 340200 RSEV Fr. 5'090.–

Fr. **3'748.–**

REMS Magnum – Machines à fileter

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Support chariot (accessoire)

Chariot mobile pliable (accessoire)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Support chariot (accessoire)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

| Désignation                                |                                                                                 |                                                                                                        | Code        | Fr.      | Action Fr. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| REMS Magnum 2000 L-T<br>Dans boîte carton. | Pour filetage de tubes (1/16) ½ – 2", 16 – 30 mm, barres (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2"  | Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. | 340226 RSEV | 5'140.00 | 3'770.00   |
| REMS Magnum 3000 L-T<br>Dans boîte carton. | Pour filetage de tubes (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, barres (6) 18 – 60 mm, ½ – 2" | Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. | 380309 RSEV | 7'550.00 | 5'607.00   |
| REMS Magnum 4000 L-T<br>Dans boîte carton. | Pour filetage de tubes (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, barres (6) 18 – 60 mm, ½ – 2" | Pour établi, support, chariot mobile pliable ou chariot mobile avec tablette pour déposer du matériel. | 380444 RSEV | 8'470.00 | 7'298.00   |



Produit allemand de qualité

Chariot mobile (accessoire)



Info

REMS Herkules 3B (accessoire)

Fr. 237.–

Fr. 384.–

Fr. 365.–

Support

Code 849315 R

Chariot mobile

Code 849310 R

REMS Herkules 3B

Servante à hauteur réglable pour tubes DN 25 – 150, Ø 1 – 6"  
Code 120120 R

Accessoires Pack 1

support et REMS Herkules 3B  
Code 120X01 R Fr. 601.–

Accessoires Pack 4

comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B  
Code 120X04 R Fr. 748.–

REMS Collum – Rainurage électrique jusqu'à 12".

REMS Collum

Machine à rainurer pour tubes des systèmes d'assemblage mécanique de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé et intégré, pour réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau) 2 – 6", clé mâle six pans. 3 machines d'entraînement au choix, avec transmission sans entretien, moteur universel puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

REMS Collum

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 29 min<sup>-1</sup>.  
Code 347006 RSEV Fr. 3'010.–

Fr. 2'711.–

REMS Collum 2

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min<sup>-1</sup>  
Code 347008 RSEV Fr. 3'380.–

Fr. 3'024.–

REMS Collum 2 Compact

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 26 min<sup>-1</sup>  
Code 347009 RSEV Fr. 3'380.–

Fr. 3'024.–

Dispositif à rainurer REMS

Code 347000 R Fr. 2'450.–

Fr. 2'117.–



Info

REMS Herkules 3B (accessoire)

Chariot mobile (accessoire)

Produit allemand de qualité

Support

Code 849315 R

Chariot mobile

Code 849310 R

REMS Herkules 3B

Servante à hauteur réglable pour tubes DN 25 – 150, Ø 1 – 6"  
Code 120120 R

Fr. 237.–

Fr. 384.–

Fr. 365.–

REMS Collum 22 V – Rainurage électrique jusqu'à 12". Mobile, rapide et économique.

Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah pour environ 23 rainures DN 100/4" par charge d'accu.

REMS Collum 22 V

Machine à rainurer sur accu pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé et intégré, pour réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau) 2 – 6", clé mâle six pans. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, puissant moteur sur accu 21,6 V, 500 W, interrupteur de sécurité. Deux sens de rotation, contrôle de l'état de la machine avec disjoncteur, protection contre le risque de surchauffe et contrôle de l'état de charge de l'accu. Accu Li-Ion 21,6 V – 9,0 Ah, chargeur rapide 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Fourchette d'arrêt étudiée pour les deux sens de rotation. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.  
Code 347005 R220 Fr. 4'080.–

Fr. 3'716.–

Accessoires Pack 1

support et REMS Herkules 3B  
Code 120X01 R Fr. 601.–

Fr. 494.–

Accessoires Pack 4

comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B  
Code 120X04 R Fr. 748.–

Fr. 589.–

REMS Krokodil – rainurer au lieu de buriner.

Semelle d'appui en contact direct matériau pendant toute l'opération de rainurage/coupe pour la plongée précise des disques diamantés, travail sûr, sans poussière, avance facile et régulière.



Produit allemand de qualité

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés. Pour rainurage et tronçonnage, par exemple béton, béton armé, maçonneries de tout genre, pierre naturelle, chapes de tout genre. Profondeur de rainure ≤ 61 mm, réglage progressif. Largeur de rainure ≤ 62 mm, réglage avec entretoises 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement Ø 22,2 mm pour 1, 2 ou 3 disques diamantés selon EN 13236, ≤ Ø 180 mm, engrenage sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, protection contre le risque de surchauffe. Sécurité contre le réenclenchement en cas de panne de courant. Câble de raccordement de 5,7 m. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge 3300 tr/min. Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur (par ex. REMS Pull 2 M). Clé plate de 13. Dans coffret métallique robuste.

Code 185011 RSEV Fr. 1'350.–



+ lot cadeau d'une valeur de Fr. 206.–\*  
2 disques diamantés universels REMS LS  
H-P Ø 180 mm

Code 185X03 RSEV Fr. **1'199.–**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés pour rainurage et tronçonnage, par exemple béton, béton armé, maçonneries de tout genre, pierre naturelle, chapes de tout genre. Profondeur de rainure ≤ 38 mm, réglage progressif. Largeur de rainure ≤ 43 mm, réglage avec entretoises 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement Ø 22,2 mm pour 1 ou 2 disques diamantés selon EN 13236, ≤ Ø 125 mm, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge. Câble de raccordement de 2,3 m. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge 5000 tr/min. Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur (par ex. REMS Pull 2 M). Clé plate de 13. Dans coffret métallique robuste.

Code 185010 RSEV Fr. 1'080.–



+ lot cadeau d'une valeur de Fr. 71.60\*  
2 disques diamantés universels REMS  
LS-Turbo Ø 125 mm


Code 185X02 RSEV Fr. **886.–**

REMS Pull 2 – aspirateur eau et poussières.

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au nettoyage automatique du filtre. Certifié pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.



| Désignation                               | Code        | Fr.      | Action Fr.      |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| REMS Pull 2 L Set<br>Dans boîte carton.   | 185600 RSEV | 871.00   | <b>709.00</b>   |
| REMS Pull 2 L Set W<br>Dans boîte carton. | 185603 RSEV | 1'300.00 | <b>1'133.00</b> |

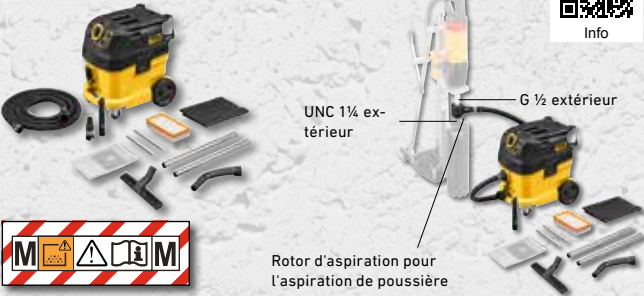

| Désignation                               | Code        | Fr.      | Action Fr.      |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| REMS Pull 2 M Set<br>Dans boîte carton.   | 185601 RSEV | 1'170.00 | <b>1'001.00</b> |
| REMS Pull 2 M Set D<br>Dans boîte carton. | 185604 R220 | 1'360.00 | <b>1'124.00</b> |

REMS Picus S1 – l'alternative économique



Maintenant avec colonne de carottage REMS Simplex 2

REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à ≤ Ø 102 (132) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à ≤ Ø 162 mm. Pour le carottage à sec ou à eau, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4 ext., G 1/2 int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min<sup>-1</sup>. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec aquastop et raccord tuyau 1/2". Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G 1/2" UDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.

Code 180010 RSEV Fr. 1'780.–

Fr. **1'242.–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Identique Code 180010, mais avec colonne de carottage REMS Simplex 2 avec set de fixation pour maçonnerie et béton. Sans couronnes de carottage diamantées.

Code 180032 RSEV Fr. 2'890.–

Fr. **1'988.–**

**Régulateur de vitesse (Speed-Regulation)**  
Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse pré-réglée à un niveau constant même sous charge (Brevet EP 2 085 191).



## Un système – 4 utilisations !

Idéal pour les installateurs. ... maintenant avec colonne de carottage REMS Titan – pour les plus exigeants. Carottage jusqu'à Ø 300 mm.



Info

### REMS Picus SR Set Titan

Carotteuse électrique avec régulateur de vitesse (Speed Regulation). Pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'à  $\leq \varnothing 162$  (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à  $\leq \varnothing 250$  mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., G 1/2" int., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation de 200 tr/min à 500 tr/min (1ère vitesse) et de 500 tr/min à 1200 tr/min (2e vitesse). Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau 1/2". Poignée auxiliaire amovible. Set entretoise. Clé plate 32. Dans coffret métallique robuste. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées.

Code 183022 RSEV Fr. 3'380.–

Fr. **2'549.–**

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Identique Code 183022, mais avec couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Code 183023 RSEV Fr. 3'910.–

Fr. **3'078.–**



Info

### REMS Picus S2/3,5 – Pour le carottage, béton et maçonnerie, jusqu'à Ø 300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres, Ø 40–300 mm. Pour carottage à sec ou à eau avec colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, sécurité antiblocage. Interrupteur à bascule. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 320 tr/min, 760 tr/min. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau 1/2". Anneau pour dévissage facile. Clé plate de 32. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées. Dans boîte carton.

Code 180030 RSEV Fr. 5'150.–

Fr. **4'536.–**



## Le Set 1er équipement économique. Idéal pour les installateurs.

### REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Code 181101 R Fr. 686.–

Fr. **441.–**

### REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Code 181111 R Fr. 756.–

Fr. **486.–**



## Couronnes de carottage diamantées universelles REMS / Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS (LASER)

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites. Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur en diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité.



**REMS Picus DP – Carottage sans eau avec technologie à micro-impulsions. Propre, simple et rapide, par exemple 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 5 min.**

Idéale en combinaison avec l'aspirateur REMS Pull 2 M (voir page 34) pour la réalisation de carottages dans des pièces et locaux finis, par exemple immeubles de logement, de bureau ou bâtiments industriels.

**REMS Picus DP Basic-Pack**

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions pour le carottage sans eau dans du béton, béton armé jusqu'à Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'à Ø 202 mm, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1 1/4" ext., G 1/2" int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, aspiration de poussières intégrée. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Vitesse de rotation en charge de la broche 880 min-1. Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G 1/2" TDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste. Code 180016 RSEV Fr. 2'820.–

Fr. **2'150.–**

**REMS Picus DP Set Simplex 2**

REMS Picus DP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Simplex 2, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton. Code 180033 RSEV Fr. 3'930.–

Fr. **3'122.–**

**REMS Picus DP Set Titan**

REMS Picus DP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton. Code 180035 RSEV Fr. 4'510.–

Fr. **3'554.–**

**Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS (LASER)**

Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions. Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéales pour les installateurs. Utilisation universelle pour nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1 1/4" int. Profondeur de carottage 320 mm. Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur de diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans le béton armé et les ouvrages de maçonnerie. Segments diamantés avec diamants placés dans le liant pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe). Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage diamantées, en accessoire. Entraînement par la machine d'entraînement REMS Picus DP et par des machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccord fileté mâle UNC 1 1/4".

**-30 %**



**Soudure laser ! Résistance aux hautes températures !**



| Ø x profondeur de carottage x raccordement |    | Code     | Fr.    | Action Fr. |
|--------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4               | 3  | 181500 R | 188.00 | 131.60     |
| TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4               | 4  | 181502 R | 176.00 | 123.20     |
| TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4               | 5  | 181504 R | 187.00 | 130.90     |
| TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4               | 5  | 181506 R | 204.00 | 142.80     |
| TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4               | 6  | 181508 R | 231.00 | 161.70     |
| TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4               | 6  | 181510 R | 250.00 | 175.00     |
| TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4               | 6  | 181512 R | 282.00 | 197.40     |
| TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4              | 7  | 181514 R | 289.00 | 202.30     |
| TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4              | 7  | 181516 R | 305.00 | 213.50     |
| TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4              | 8  | 181532 R | 350.00 | 245.00     |
| TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4              | 8  | 181518 R | 362.00 | 253.40     |
| TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4              | 8  | 181520 R | 373.00 | 261.10     |
| TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4              | 8  | 181522 R | 399.00 | 279.30     |
| TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4              | 8  | 181524 R | 444.00 | 310.80     |
| TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4              | 9  | 181526 R | 471.00 | 329.70     |
| TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4              | 9  | 181528 R | 520.00 | 364.00     |
| TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4              | 10 | 181530 R | 550.00 | 385.00     |

Vente par revendeurs spécialisés!

**REMS GmbH & Co KG**  
Usine de fabrication de machines et d'outils  
Stuttgarter Straße 83  
71332 Waiblingen · Deutschland  
Téléphone +49 (0)7151 1707-0  
CHE@rems.de  
www.rems.de